

换气扇系列

换气扇 / 集吊系列 / 凉霸 / 风扇



NEDFON绿岛风

广东绿岛风空气系统股份有限公司
股票代码：301043

地址：广东省台山市台城南兴路15号
电话：(0750)5416666
传真：(0750)5415555
热线：400-8832-333
网址：www.nedfon.com
邮箱：nedfon@nedfon.com



绿岛风微信二维码



企业简介

INTRODUCTION

广东绿岛风空气系统股份有限公司(股票代码:301043),长期从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售,致力于改善室内空气质量、提高建筑节能水平,为客户提供智能化、定制化、一体化室内通风系统解决方案。公司主要产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号,适用于民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等国民经济各个领域。

公司主要产品通过了CCC、ETL、HVI、SASO、CE、GCC、INMETRO等标准认证,公司自主品牌“NEDFON绿岛风”主要产品被授予“广东省名牌产品”称号,产品质量得到了国内外市场的广泛认可。

绿岛风公司现为高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省先进集体、全国五一劳动奖状获得者、广东省博士工作站、广东省级企业技术中心、广东省室内通风系统工程技术研究中心、AMCA会员单位及中国通用机械工业协会风机分会会员单位,参与了《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》(GB/T 14806-2017)、《家用和类似用途的交流换气扇能效限定值及能效等级》(GB 32049-2015)、《热回收新风机组》(GB/T 21087-2020)、《户用和类似用途组合式空气处理机组》(GB/T 40379-2021)、《电风扇能效限定值及能效等级》(GB 12021.9-2021)等多项国家标准的起草制订工作。依靠持续的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术,截至2023年12月31日,公司已获得发明专利15项,实用新型专利354项,外观设计专利89项。

公司始终坚持以自主品牌的创新与发展为驱动力,不断加大对通风系统产品的研发投入力度,从多个维度触达消费者,不断增强核心竞争力,未来公司产品研发与技术创新将持续向节能、环保、高效、智能等方向延伸。

面对未来发展,公司将秉承“专注、务实、创新、责任、奋斗”的企业发展理念和“让室内空气变得更好”的使命,推动经营战略“研发+产品+渠道+管理”四轮驱动:以市场为导向,提升公司研发实力,持续创新产品,提供优质的产品应用解决方案满足多样化应用场景的通风需求;扩充公司的产能,提高生产仓储智能化水平;加强渠道建设和品牌推广及提升公司的经营管理效率;使绿岛风发展成为全球领先的室内通风系统企业。

目 录

01	导购指南	01~02
02	换气扇系列	03~28
03	集成吊顶换气扇系列	29~34
04	产品性能曲线图	35~36
05	凉霸系列	37~44
06	风扇系列	45~48

开始 新净界

目前市场的家用换气扇大致可分为以下四类：

- 1、百叶窗式换气扇
- 2、橱窗式换气扇
- 3、天花板式换气扇
- 4、管道式换气扇

选购前应按以下准则确定应选购换气扇类型：

- 1、当需要安装换气扇的场所装有天花板，而且天花板上部有直接排往外部空间的出风口时，可选用天花板式换气扇。
- 2、当安装换气扇的地方装有天花板，且天花板上预留装有排往室外的管道时，应该选用管道式换气扇，利用其较高的风压往外排气。
- 3、当需要通过装在天花板上的管道向室外排气，或大型楼宇用于加速管道内气体流速时，可选用管道式换气扇。
- 4、当直接安装在墙壁的孔洞上，将室内污浊空气排往室外吸进新鲜空气时，应该选用百叶窗式换气扇，百叶窗式换气扇在安装方式上属于隔墙式换气扇。
- 5、当需要安装于居室、商场、宾馆、办公室及娱乐场所的玻璃门窗上时，应选用橱窗式换气扇。

如何安装换气扇：


安装换气扇时，可按该型号的送风量计算需要安装的数目。计算公式参考数据如下：

换气扇数目= $\frac{\text{房间体积}(\text{m}^3) \times \text{每小时所需换气次数}(\text{n})}{\text{换气扇的排气量}(\text{m}^3 \text{ min}) \times 60(\text{min})}$



安装场所		每小时所需换气次数(n)	安装场所		每小时所需换气次数(n)
酒店	餐厅	8	学校	实验室、礼室、课堂	6
	厨房	15		体育室	8
	门厅	5		洗手间	12
	洗手间	5	办公室	办公室	6
	洗衣房	15		会议室	12
住宅	住宅	15	电影院、放映室	放映室	10
	浴室、洗手间	10	工厂	办公室	6
	客厅、睡房	6		复印室	20
医院	候诊室	10	餐馆、酒吧	餐厅	6
	诊所、病房	6		厨房	20
	手术房	5			



半金属换气扇

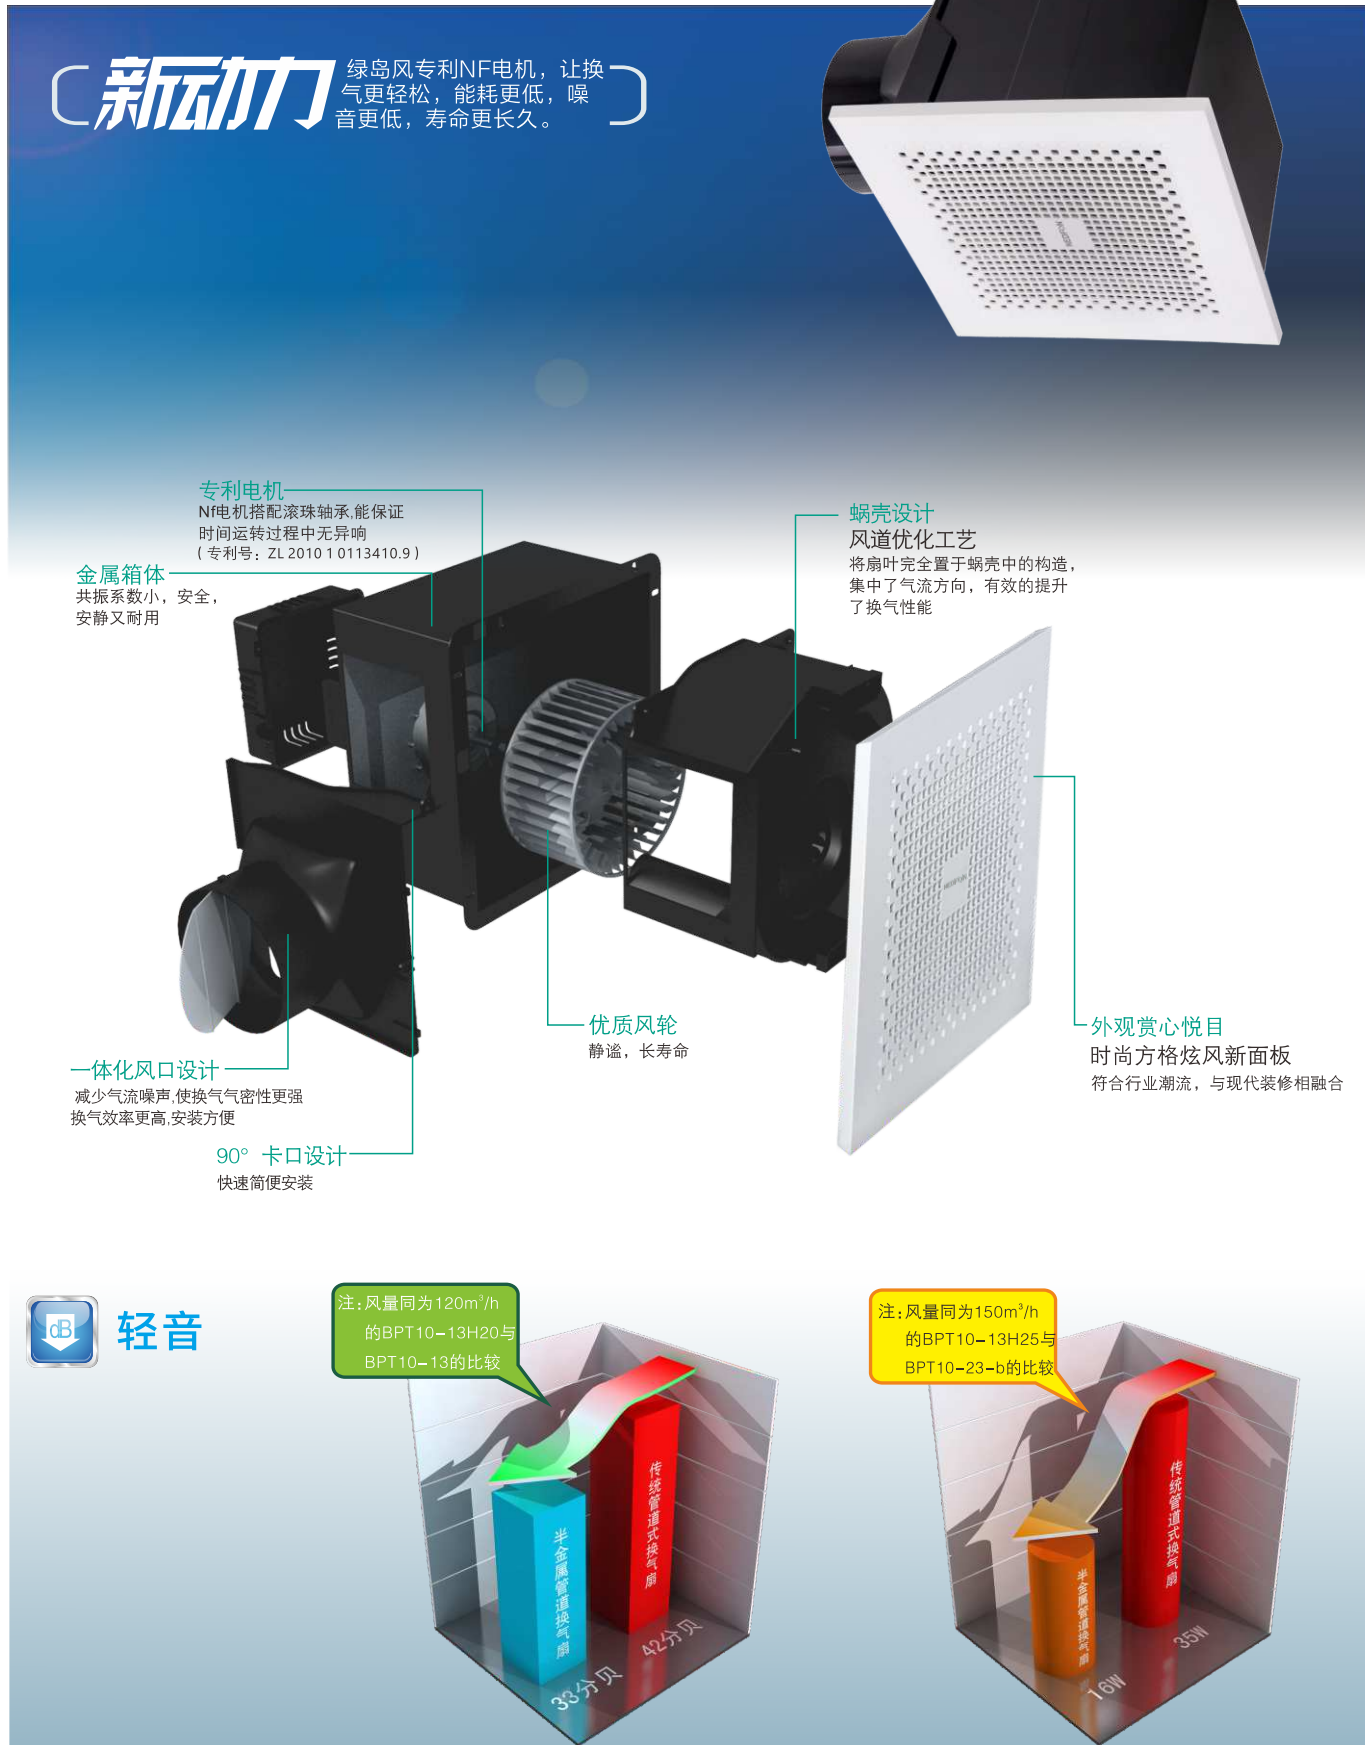

外观赏心悦目

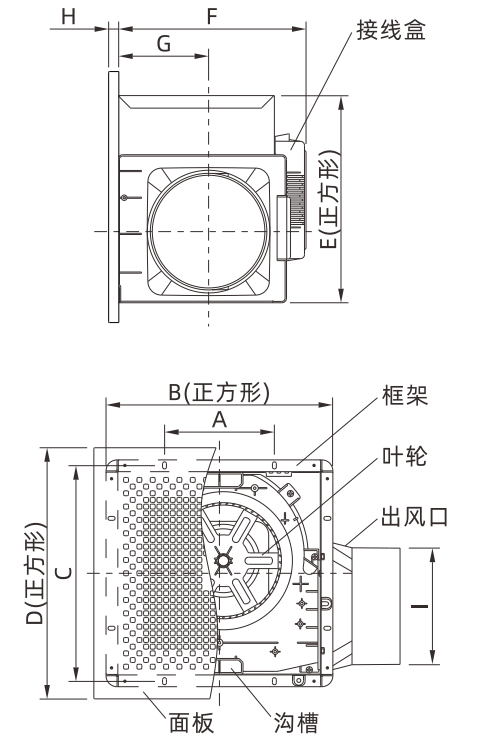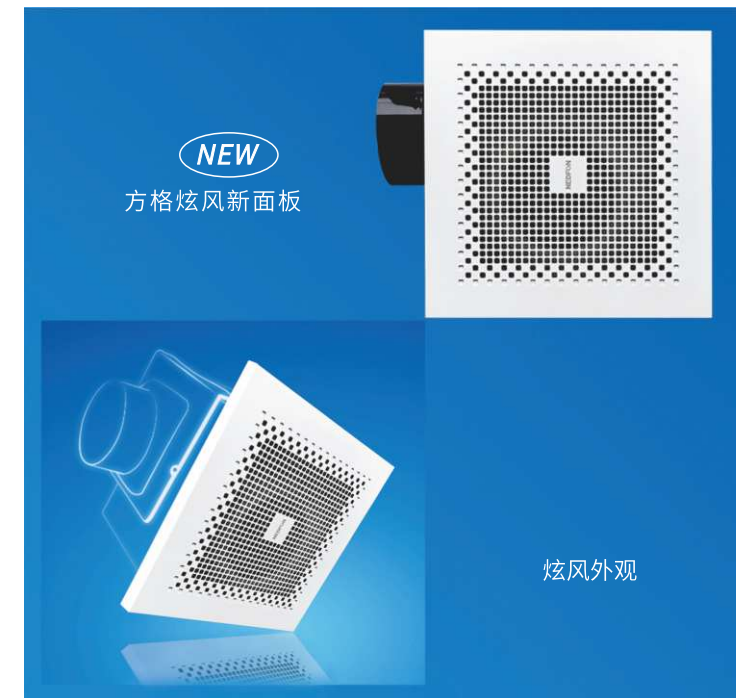

主要技术参数

型 号	电压/ 频率	输入功率 [W]	静压 [pa]	风量 [m³/min]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
BPT10-13H20	220V~ /50HZ	20	75	2.0	33	2.0	2.2
BPT10-23H25		16	100	2.5	34	2.5	2.7
BPT10-23H30		21	100	3.0	38	2.5	2.7
BPT10-23H35		26	100	3.5	40	2.6	2.8
BPT15-33H45		29	135	4.5	35	3.8	4.0
BPT15-33H55		40	165	5.5	38	3.8	4.0
BPT15-44H65		46	200	6.5	40	5.4	6.2
BPT15-44H80		58	210	8.0	43	5.4	6.2

敬告用户:1、噪声值为A计全平均声压级,是本公司测试结果的中心值,有+3dB,-7dB的公差范围。
2、技术参数如有更改,恕不再另行通知。

外型及部件尺寸

单位:mm

型 号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	配用管道尺寸
BPT10-13H20	110	234	220	260	205	180	87	12	Φ98	Φ100
BPT10-23H25	150	259	245	287	230	180	87	12		
BPT10-23H30										
BPT10-23H35										
BPT15-33H45	140	289	275	320	260	240	111	13	Φ 148	Φ150
BPT15-33H55										
BPT15-44H65 (方格)	170	350	335	370	312	241	111	13		
BPT15-44H80 (方格)										

全金属管道系列

薄型机体 低耗节能

滚珠轴承 持久耐用

全封闭式结构箱体

一体化成型工艺，金属板外加高档经典黑色电泳处理，安全可靠，美观耐用

出风口接口优化

钢板制作的卡扣式接口，稳固耐用。放逆流阀片能很好地防止气流倒灌，并有效阻挡外界烟雾、灰尘、蚊蝇进入室内；另外接口组件与箱体采用滑动式装配，安装便捷

高效能电机

采用全铜芯的精密电机，搭配滚珠轴承，成就了产品的高效能运作，节能省耗，长寿命，免维护

蜗壳风道

阿基米德螺旋线性优化设计，换气性能得到进一步提升

金属风轮

一体式全金属风轮，实际模拟流体分析，经合理设计，实现噪声低、风量大、静压高


金属面板

坚固耐用又不失时尚大方金属面板，配以精美细腻的乳白色表面喷涂处理，防划伤，不变色

防火金属面罩

全金属换气扇

- BPT10-13J20 BPT10-23J25 BPT12-24J35
- BPT12-34J45 BPT12-34J55 BPT15-44J65
- BPT15-44J80 BPT20-53J100 BPT20-53J130
- BPT20-65J160

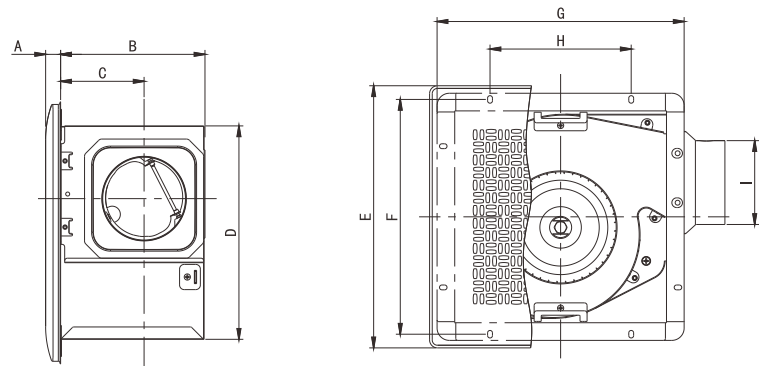

外型及部件尺寸

单位:mm

型 号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	配用管道尺寸
BPT10-13J20	17	163	95	241	297	266	280	160	98	100
BPT10-23J25	17	163	95	241	297	266	280	160	98	100
BPT12-24J35	17	188	108	281	346	306	320	180	123	125
BPT12-34J45	17	188	108	281	346	306	320	180	123	125
BPT12-34J55	17	188	108	281	346	306	320	180	123	125
BPT15-44J65	17	228	115	311	370	336	350	200	148	150
BPT15-44J80	17	228	115	311	370	336	350	200	148	150
BPT20-53J100	17	233	123	386	476	411	425	240	198	200
BPT20-53J130	17	233	123	386	476	411	425	240	198	200
BPT20-65J160	17	233	123	386	476	411	425	240	198	200

主要技术参数

型 号	电压/频率	输入功率(W)	风量(M³/h)	噪声(dB)	静压(Pa)	净重(Kg)	毛重(Kg)
BPT10-13J20	220V~ /50Hz	16	120	34	100	3.6	3.9
BPT10-23J25		18.5	150	37	100	3.6	3.9
BPT12-24J35		24	210	38	160	5.5	5.8
BPT12-34J45		30	270	41	160	5.5	5.8
BPT12-34J55		38	330	45	170	5.5	5.8
BPT15-44J65		45	390	42	190	7.9	9.0
BPT15-44J80		54	480	46	190	7.9	9.0
BPT20-53J100		85	600	50	150	11	13
BPT20-53J130		108	780	53	155	11	13
BPT20-65J160		210	960	58	350	11	13

注:所有数据为0风量时的静压

全塑管道式换气扇(一)

NEW
新品

BPT10-12S20 BPT10-22S25
BPT10-22S30

*全系列标配止回阀



创新专利外观

面板采用时尚竖状回型设计,经典灰白配色，搭配亚克力饰片点缀，简约大气，外观专利号ZL202330204392.3；



硬核专利电机

国家发明专利电机，采用全铜线双滚珠轴承，经久耐用，发明专利号：ZL201010113410.9；



流线型箱体设计

箱体设计灵感源自大自然绿叶形象，线条流畅柔美，传达纯净健康新风理念；



性能新升级

在阿基米德螺旋风道基础上，采用专业流体力学仿真优化出风路径，高效提高性能。



安装灵活开孔设计

安装孔采用可调节孔位设计，兼容覆盖市面主流品牌开孔尺寸。





畅享静谧轻音

内置独立式蜗流风道，轻音低噪，打造舒适清新空间。



全系列1级能效认证

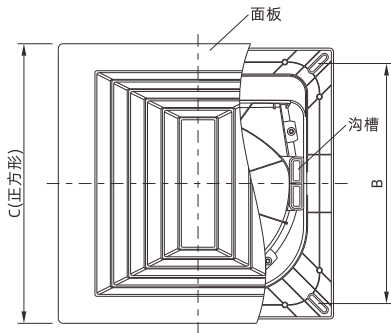

外型及部件尺寸

单位:mm

型号	A	B	C	D	E	F	配用管道尺寸
BPT10-12S20	197	205-226	250	14	150	φ98	φ100
BPT10-22S25	228	236-262	290				
BPT10-22S30	255	263-292	330				

主要技术参数

型号	电压/频率	输入功率 [W]	静压 [Pa]	风量 [m³/min]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]
BPT10-12S20	220V~ /50Hz	16	70	2.0	36	1.5
BPT10-22S25		19	100	2.5	37	1.7
BPT10-22S30		26	125	3.0	39	2.1

敬告用户：1、噪声值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有+3dB,-7dB的公差范围。
2、技术参数如有变动，恕不另行通知。
3、E级绝缘。

全塑管道式换气扇(二)

BPT10-12-BH BPT10-22-BH
BPT10-22-CH BPT10-24S35
BPT10-34S40 BPT15-45S70



- ABS塑料制造, 经久耐用。
- 风量设计, 高效低耗。
- 电机, 运转低噪声, 寿命长久。


外型及部件尺寸

单位:mm


型 号	A	B	C	D	E	F
BPT10-12-BH	206	217	247	32	98	
BPT10-22-BH	229	241	270	32	98	
BPT10-22-CH	276	293	326	32	98	
BPT10-23S25	270	254	300	15	18	105
BPT10-24S35	276	288	326	31	99	
BPT10-34S	525	475	170	99		
BPT10-34S40	276	288	326	31	99	
BPT15-45S70	525	475	210	148		

主要技术参数


型 号	额 定 电 压 (V~)	额 定 频 率 (Hz)	额 定 总 功 率 (W)	风 量 [m³/min]	静 压 [Pa]	噪 声 [dB(A)]	净 重 [Kg]
BPT10-12-BH	220	50	23	2.0	65	42	1.1
BPT10-22-BH			24	2.5	65	42	1.3
BPT10-22-CH			27	3.0	95	42	1.8
BPT10-23S25			21	2.5	105	40	1.8
BPT10-24S35			30	3.5	165	41	1.8
BPT10-34S			34	4.0	170	43	4.0
BPT10-34S40			34	4.0	170	44	1.8
BPT15-45S70			72	7.0	260	46	5.5

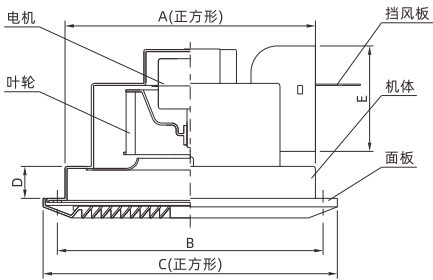

适用型号: BPT10-12-BH
BPT10-22-BH
BPT10-22-CH
BPT10-24S35
BPT10-34S40

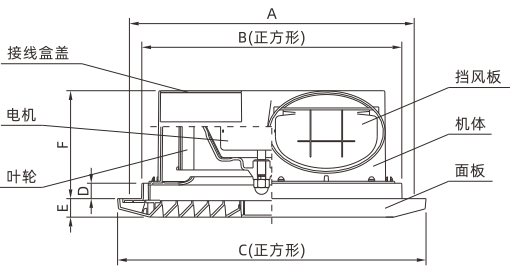

适用型号: BPT10-23S25



适用型号: BPT15-45S70
BPT15-45-H70
BPT10-34S
BPT10-34D

■ 天花板式换气扇

APT20-3-2
APT25-4-1
APT30-5-1



外型及部件尺寸


单位:mm

型号	A	C	E	F	G	n-ΦH
APT20-3-2	252	300	135	13	8	4-5
APT25-4-1	310	355	135	13	8	8-5
APT30-5-1	360	405	135	13	8	8-5


主要技术参数

型号	气流方向	电压/频率	输入功率 [W]	风量 [m ³ /min]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
APT20-3-2	排气	220V ~ / 50Hz	30	4.5	36	1.6	1.9
APT25-4-1			40	7.0	43	1.9	2.3
APT30-5-1			40	11	43	2.4	2.9


噪声值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有+3dB,-7dB的公差范围。




APT20-3-2



APT25-4-1



APT30-5-1

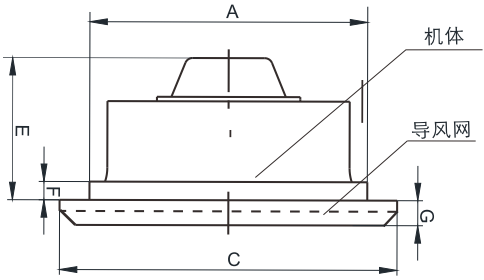

(图一)

百叶窗式换气扇

APB15-3-A
APB25-5-A
APB20-4-A
APB30-6-A



A型

APB15-3-B
APB25-5-B
APB20-4-B
APB30-6-B





B型

风叶采用五叶设计，
风量大，噪声低，
B款配时尚面罩，更显美观大方。



电机采用矽钢片及纯铜漆包
线，搭配双滚珠轴承，运转更
畅顺轻音，使用寿命长。

风压式止回百叶，可防止
室外气流、蚊虫进入。

配置过热保护器，
使用更安全。

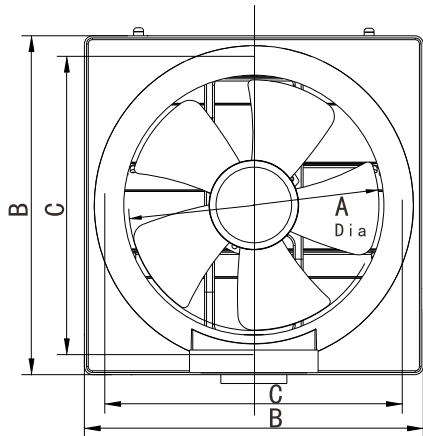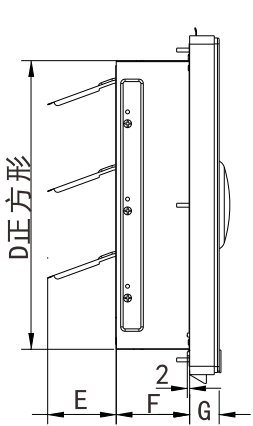

A型

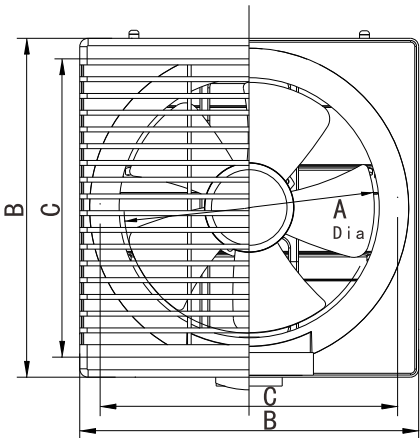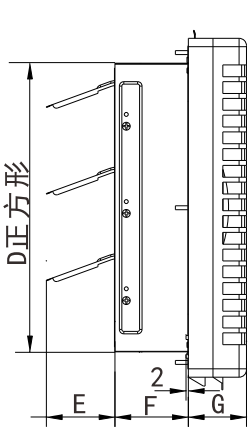

B型

外型及部件尺寸

单位::mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	开孔尺寸
APB15-3-A	150	244	210	193	66	78	30	198x198
APB15-3-B	150	244	210	193	66	78	63	198x198
APB20-4-A	200	294	260	243	84	67	30	248x248
APB20-4-B	200	294	260	243	84	67	62	248x248
APB25-5-A	250	344	310	293	68	75	30	298x298
APB25-5-B	250	344	310	293	68	75	59	298x298
APB30-6-A	300	401	360	343	82	82	30	348x348
APB30-6-B	300	401	360	343	82	82	58	348x348

适用场所：浴室、厨房、办公室、卧室

主要技术参数

型号	电压/ 频率	输入功率 [W]	风量 [m³/min]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
APB15-3-A	220V ~ / 50Hz	25	4.5	38	1.4	1.6
APB15-3-B					1.5	1.7
APB20-4-A		30	8.2	41	1.6	1.8
APB20-4-B					1.7	1.9
APB25-5-A		40	12.5	43	1.9	2.2
APB25-5-B					2.1	2.4
APB30-6-A		50	18.2	49	2.6	2.9
APB30-6-B					2.9	3.2

※风量是本公司测试结果的中心值，有±10%的公差范围。
※噪音值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有+3dB, -7dB的公差范围。
※上述参数如有变更恕不另行通知。


全塑百叶窗式换气扇



APB15-3-AS




APB15-3-BS

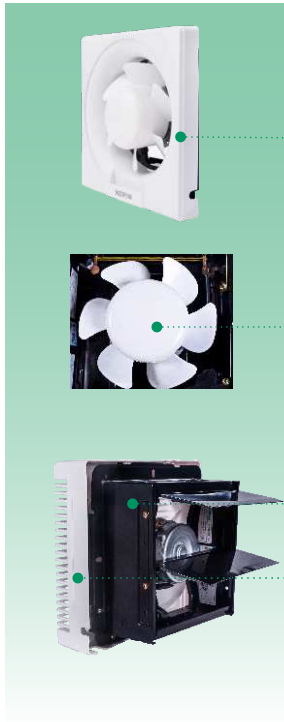

■ 面板、风叶、
框架、后挡板采用
高强度工程塑料制造
轻巧耐用，成型稳定，
防潮抗腐蚀，不易褪色。

- 豪华型 (B款) 配网罩，可防止手指误碰风叶，用户可根据使用环境自行拆卸网罩；
- 电机采用纯铜芯漆包线，动力强劲，寿命更长；
- 内置过热保护器，使用更安全；

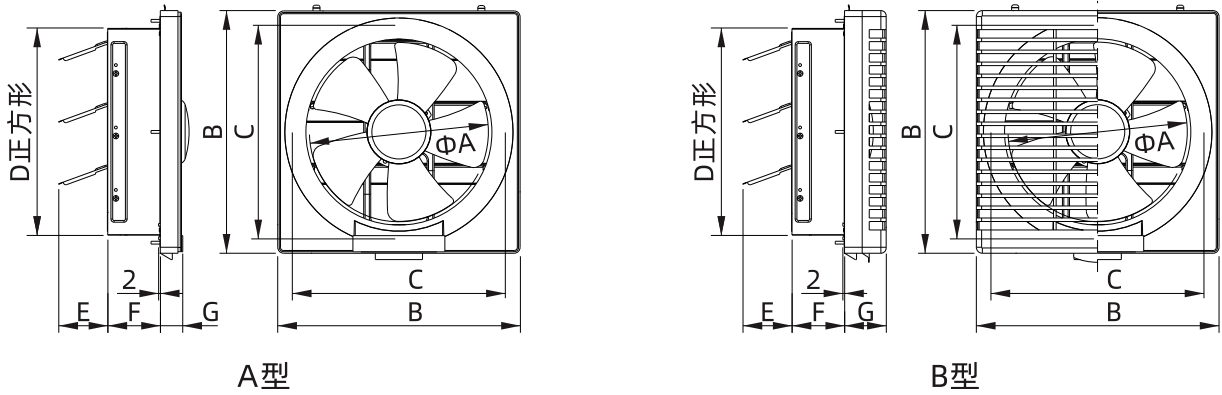

外型及部件尺寸

单位::mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	开孔尺寸
APB15-3-AS	160	236	198	192	70	80	40	200x200
APB15-3-BS	160	236	198	192	70	80	75	200x200
APB20-4-AS	200	293	260	230	60	84	47	250x250
APB20-4-BS	200	293	260	230	60	84	65	250x250
APB25-5-AS	245	338	308	280	75	84	46	300x300
APB25-5-BS	245	338	308	280	75	84	65	300x300
APB30-6-AS	295	400	368	343	90	85	45	350x350
APB30-6-BS	295	400	368	343	90	85	80	350x350

适用场所：浴室、厨房、办公室、卧室

主要技术参数

型号	电压/ 频率	输入功率 [W]	风量 [m³/min]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
APB15-3-AS	220V ~ / 50Hz	30	3.6	39	1.3	1.4
APB15-3-BS				40	1.4	1.6
APB20-4-AS		35	9.0	41	1.5	1.7
APB20-4-BS				42	1.7	1.9
APB25-5-AS		40	12.0	42	1.7	1.9
APB25-5-BS				43	1.9	2.2
APB30-6-AS		45	17.0	43	2.2	2.4
APB30-6-BS				44	2.4	2.8


※ 风量是本公司测试结果的中心值，有±10%的公差范围。
※ 噪音值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有+3dB, -7dB的公差范围。
※ 上述参数如有变更恕不另行通知。
※ E级绝缘。

橱窗式换气扇

- APC15-2S-A
- APC15-2S-B
- APC20-4S-A
- 整机设计符合IPX4浴室专用防水要求
- 机壳优质工程级塑料, 不易变形, 不易变黄
- 优质电容电机, 性能稳定, 耐用
- 扇叶为高效能5扇叶, 换气更高效



APC15-2S-A

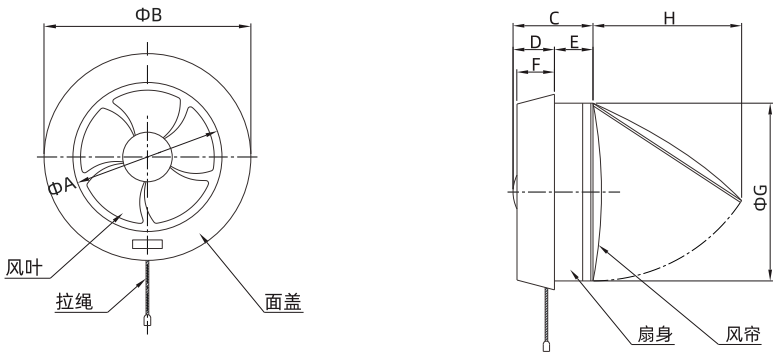

A型

外型及部件尺寸

单位:mm

型 号	A	B	C	D	E	F	G	H
APC15-2S-A	150	210	80	37	43	37	178	145
APC20-4S-A	200	275	86	43	43	43	217	220

主要技术参数


型 号	额定电压 [V~]	额定频率 [Hz]	输入总功率 [W]	风量 [m³/min]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
APC15-2S-A	220	50	15.5	3.8	39	0.65	0.78
APC20-4S-A	220	50	15.7	5.7	43	0.97	1.21

敬告用户: 1、噪声值为A计权平均声压级, 是本公司测试结果的中心值, 有+3dB,-7dB的公差范围。
2、技术参数如有更改, 恕不再另行通知。



APC15-2S-B

- 简约外观设计
- 风量大, 低噪音
- 配置过热保护器, 使用更安全。
- 1级能效, 环保节能
- 风压式后百叶设计, 防外气流进入
- 电机采用矽钢片及纯铜漆包线, 使用寿命长。

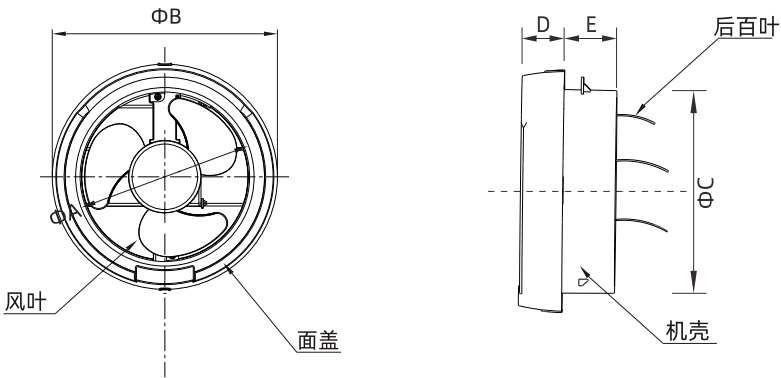

B型

外型及部件尺寸

单位::mm

型 号	A	B	C	D	E	F	G	H
APC15-2S-B	160	210	177	37	46			

主要技术参数

型 号	额定电压 [V~]	额定频率 [Hz]	输入总功率 [W]	风量 [m³/min]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
APC15-2S-B	220	50	15	3.2	36	0.62	0.72

敬告用户: 1、噪声值为A计权平均声压级, 是本公司测试结果的中心值, 有+3dB,-7dB的公差范围。
2、技术参数如有更改, 恕不再另行通知。


橱窗式换气扇

APC10-S-H
APC15-2S-H
APC20-3S-H



- 专利外观设计
- 风量大, 低噪音
- 电机采用矽钢片及纯铜漆包线, 使用寿命长。
- 机壳阻燃塑料, 防护更安心
- 配置过热保护器, 使用更安全。

*外观专利号: ZL.202030701253.8

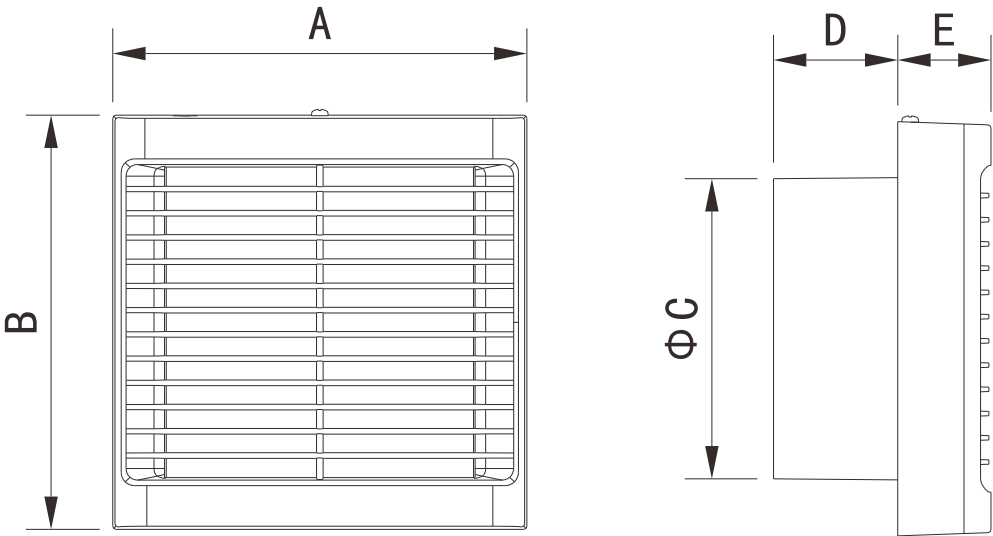

APC10-S-H
APC15-2S-H
APC20-3S-H

外型及部件尺寸

单位::mm					
型 号	A	B	C	D	E
APC10-S-H	150	150	98	54	45
APC15-2S-H	200	200	146	60	45
APC20-3S-H	252	252	180	64	47


主要技术参数

型 号	额定电压 [V~]	额定频率 [Hz]	输 入 总功率 [W]	风量 [m³/min]	噪声 [dB(A)]
APC10-S-H	220	50	12	1.3	41
APC15-2S-H	220	50	14	2.6	42
APC20-3S-H	220	50	17	3.5	44

透明机壳款橱窗浴室式换气扇



- 精致优雅的透明外观
- 一级能效, 环保、节能、省电
- 三叶片设计, 风量大, 噪声低
- 电机采用矽钢片及纯铜漆包线, 使用寿命更长
- 过热保护, 更安全

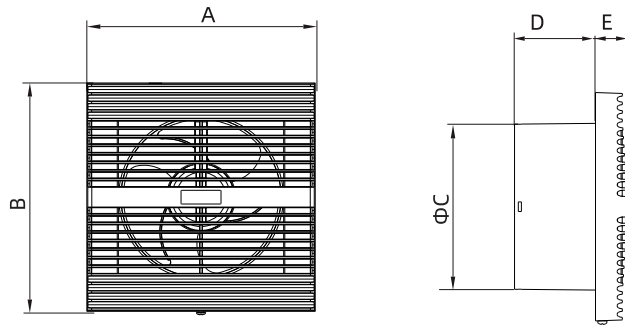

外型及部件尺寸

单位::mm

型 号	A	B	C	D	E	安装尺寸 Φa
APC15-2S-T	200	200	146	71	27	153
APC20-3S-T	252	252	179	76	27	184

主要技术参数

型 号	规格 mm	额定电压 V~	额定频率 Hz	额定功率 W	风量 m³/min	噪声 dB(A)	净重 Kg	毛重 Kg
APC15-2S-T	150	220	50	12	3.0	39	0.71	0.85
APC20-3S-T	200	220	50	16	4.6	39	1.04	1.35


M系列橱窗浴室式换气扇



APC10-S-M

- 专属专利外观
- 高效能, 环保、节能、省电
- 风量大, 噪声低
- 过热保护, 更安全
- 经典后止回阀设计, 防蚊虫防外气流进入
- 电机采用矽钢片及纯铜漆包线, 使用寿命更长
- 专利导风结构, 打开角度更大, 出风更顺畅

国家授权专利号:ZL 2021 2 1321619.4
外观设计专利号:ZL 2021 3 0334881.1

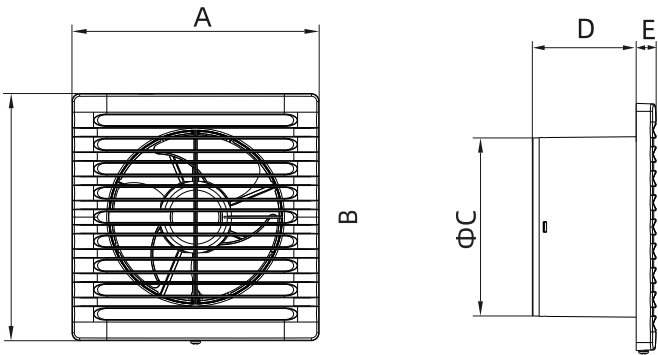

外型及部件尺寸

单位::mm

型 号	A	B	C	D	E	安装尺寸 Φa
APC10-S-M	150	150	97	83	16	102
APC15-2S-M	200	200	145	84	16	153
APC20-3S-M	252	252	179	90	16	184

主要技术参数

型 号	规格 mm	额定电压 V~	额定频率 Hz	额定功率 W	风量 m³/min	噪声 dB(A)
APC10-S-M	100	220	50	9	1.5	39
APC15-2S-M	150	220	50	16	3.0	39
APC20-3S-M	200	220	50	18	4.2	43


N(DC)系列橱窗浴室式换气扇

- 专属专利外观
- 高效能，环保、节能、省电
- 风量大，噪声低
- 过热保护，更安全
- 风压式后百叶设计，防外气流进入
- 电机采用矽钢片及纯铜漆包线，使用寿命更长
- 专利导风结构，打开角度更大，出风更顺畅
- 配置初效过滤网，防止蚊虫进入（限直流NDC系列）
- 强悍直流变频电机，让电费零烦恼（限直流NDC系列）



国家授权专利号:ZL 2021 2 1321619.4
ZL 2021 2 1317323.5
外观设计专利号:ZL 2021 3 0442949.8



APC10-S-N

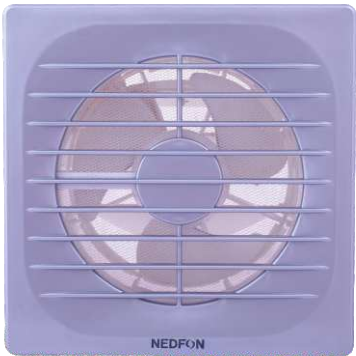

APC10-S-NDC

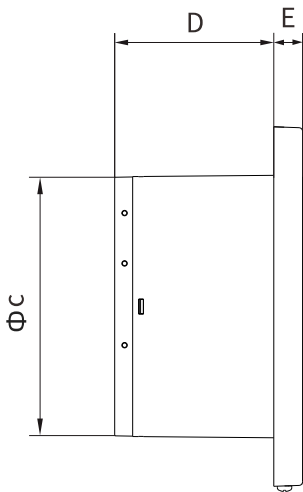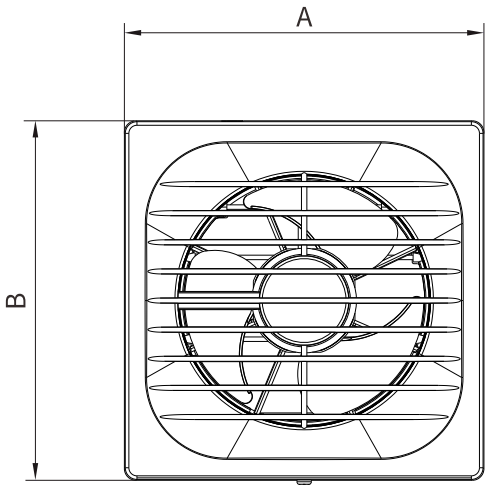

外型及部件尺寸

单位::mm

型 号	A	B	C	D	E	安装尺寸 Φa
APC10-S-N	150	150	97	85	16	102
APC15-2S-N	200	200	145	88	16	153
APC20-3S-N	252	252	179	98	16	184
APC10-S-NDC (直流变频电机)	150	150	97	85	16	102
APC15-2S-NDC (直流变频电机)	200	200	145	88	16	153
APC20-3S-NDC (直流变频电机)	252	252	179	98	16	184


主要技术参数

型 号	规格 mm	额定电压 V~	额定频率 Hz	额定功率 W	风量 m³/min	噪声 dB(A)
APC10-S-N	100	220	50	9	1.5	39
APC15-2S-N	150	220	50	16	3.0	39
APC20-3S-N	200	220	50	18	4.2	43
APC10-S-NDC (直流变频电机)	100	220	50	4	1.5	36
APC15-2S-NDC (直流变频电机)	150	220	50	5	3.0	36
APC20-3S-NDC (直流变频电机)	200	220	50	7	4.2	42

■ 双面板侧进风橱窗浴室式换气扇

- 专属专利外观
- 风量大, 噪声低
- 过热保护, 更安全
- 风压式后百叶设计, 防外气流进入
- 双专利导风结构, 打开角度更大, 出风更顺畅
- 电机采用矽钢片及纯铜漆包线, 使用寿命更长

*国家授权专利号: ZL 2021 2 1321619.4
ZL 2021 2 1317323.5
*外观设计专利号: ZL 2019 3 0276656.X

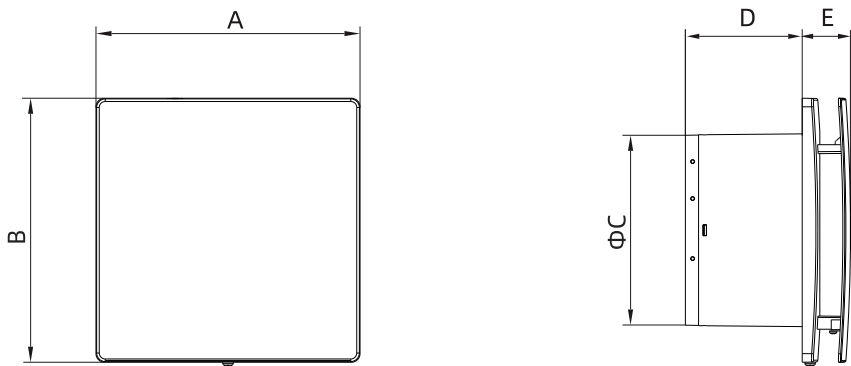

外型及部件尺寸

型 号	A	B	C	D	E	安装尺寸 Φa
APC15-2S-P	200	200	146	89	37	153

主要技术参数

型 号	规格 mm	额定电压 V~	额定频率 Hz	输入功率 W	风量 m³/min	噪声 dB(A)
APC15-2S-P	150	220	50	16	2.2	38

■ 离心橱窗式换气扇

NEW
新品




APC9-03-A

- 120Pa大风压
- 90m³/h排风量
- 搭载优质全铜电机
- 室内便捷安装
- UL94V-2阻燃塑料
- 专利离心结构

*实用新型专利号: ZL2017 2 1445239.5

外型及部件尺寸

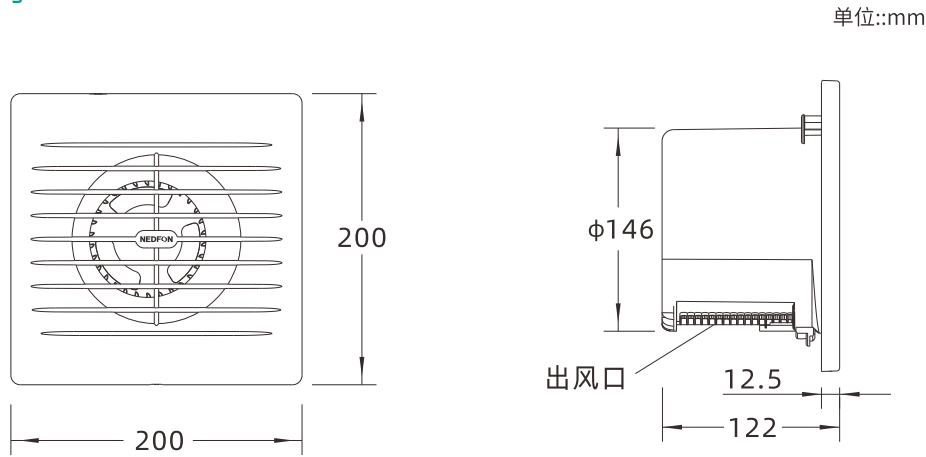

主要技术参数

型 号	规格 mm	额定电压 V~	额定频率 Hz	额定功率 W	风量 m³/min	噪声 dB(A)	净重 Kg
APC9-03-A	90	220	50	22	1.5	38	0.9

K系列浴室式换气扇

NEW
新品



APC15-2S-K、APC20-3S-K

高端艺术外观
整机磨砂质感，细腻精致亚克力装饰片采用渐变彩色设计，搭配电镀包边，时尚大方。
*外观专利号：ZL202330136874.X



后百叶设计
风压式后百叶设计，有效阻隔室外外污浊气流进入室内。



安全阻燃机身
机身采用UL94V-2阻燃材料，使用安全，质量可靠。




全铜芯电机
搭载优质全铜芯漆包线电机，轻音耐用配备过热保护器，安全可靠。



安装更省心
全国通用安装开孔尺寸，替代便捷，结构简单紧凑，安装方便。

外型及部件尺寸

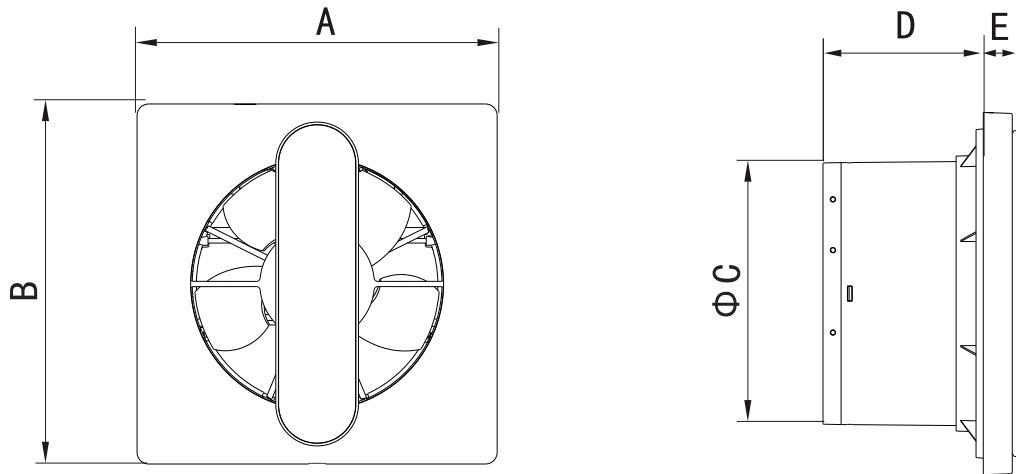

单位::mm

型号	A	B	ΦC	D	E	安装尺寸Φa
APC15-2S-K	200	200	145	88	18.6	153
APC20-3S-K	252	252	179	98	18.6	184

主要技术参数

型 号	规格 mm	额定电压 V~	额定频率 Hz	额定功率 W	风量 m³/min	噪声 dB(A)	净重 Kg
APC15-2S-K	150	220	50	16	2.6	39	0.73
APC20-3S-K	200	220	50	18	4.1	43	1.09

薄型集成吊顶管道式换气扇



BPT10-23S30



BPT10-23S30L(带灯)

- 全铜芯&双滚珠轴承
- 轻音型扁平大风轮,低噪声
- 绿岛风NF专利电机,高效耐用
(专利号ZL.201010113410.9)
- 电机搭配滚珠轴承
- 简约悬浮造型面罩
(专利号ZL.201830637490.5)


外型及部件尺寸

单位::mm

型号	A	B	C	D	E	F
BPT10-23S30	300	300	100	363	18	Φ98
BPT10-23S30L (带灯)	300	300	100	363	15	Φ98

主要技术参数

型号	额定电压 V~	额定频率 Hz	输入功率 W	静压 Pa	风量 m³/min	噪声 dB(A)
BPT10-23S30	220	50	25	140	3.2	41
BPT10-23S30L (带灯)	220	50	37 (照明12W, 换气25W)	140	3.2	41

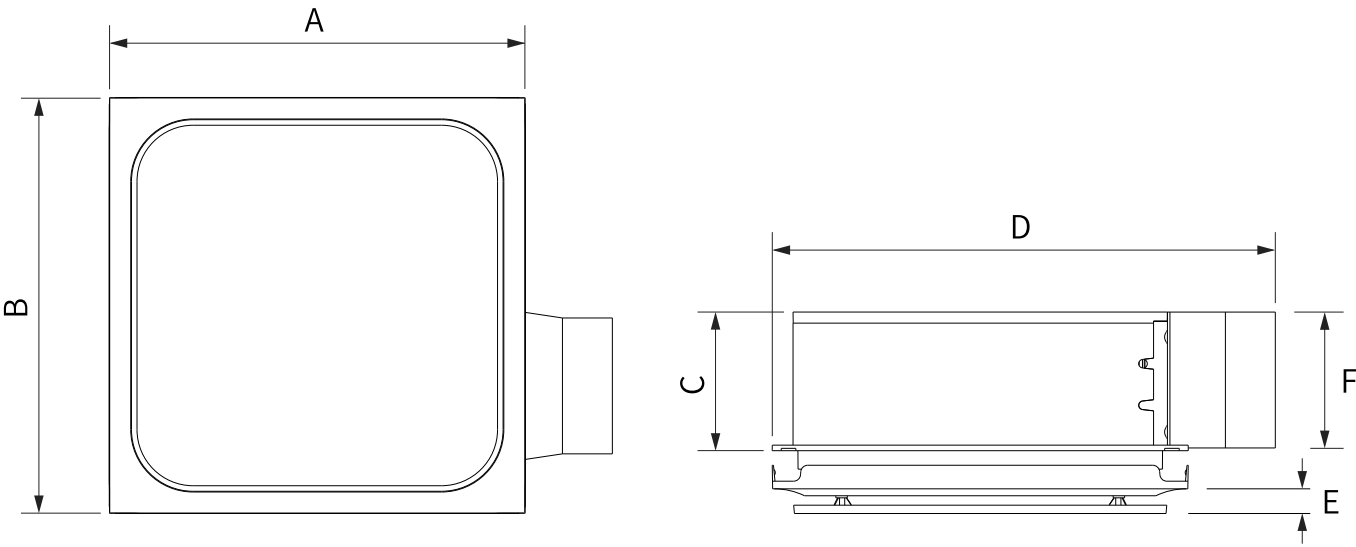

■ 薄型集成吊顶换气扇

BPT10-22D25 (A)
BPT10-22D25
BPT10-23D30

- 全铜高效电机
- 集成吊顶面板设计
- 蜗壳箱体一次注塑而成
- 箱体超薄, 安装更灵活
- 电机搭配滚珠轴承



BPT10-22D25 (A)



BPT10-22D25
(哑光白色面板)



BPT10-22D25
(银色面板)



BPT10-23D30

■ 集成吊顶换气扇

BPT10-22-H25L (带灯)
■ 长寿命3C认证LED光源
■ 侧发光技术
■ 照明换气一体化设计



BPT10-22-H25L (带灯)


BPT15-45-H70

- 全铜高效电机
- 集成吊顶面板设计
- 电机搭配滚珠轴承
- 超大风量



BPT15-45-H70

BPT10-22-H25
■ 全铜高效电机
■ 集成吊顶面板设计
■ 蜗壳箱体一次注塑而成
■ 电机搭配滚珠轴承

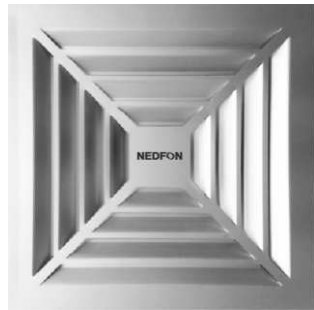



回字型面板
(有银色/白色可选)

BPT10-34D

- 全铜高效电机
- 集成吊顶面板设计
- 电机搭配滚珠轴承
- 静音大风量



BPT10-34D

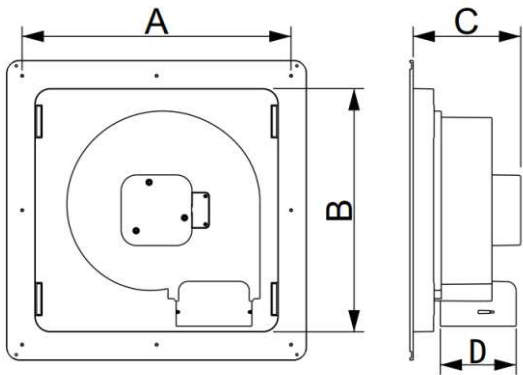
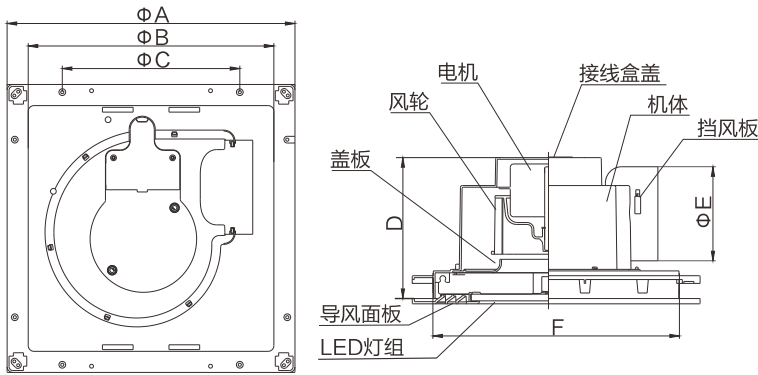


BPT10-34D
BPT15-45-H70

外型及部件尺寸

单位::mm

型号	A	B	C	D	E	F	配接管径 Φ mm	适配吊顶规格
BPT10-22-H25	300	256	185	150	98	256	100	300x300
BPT10-23-H30	300	256	185	155	98	256	100	300x300
BPT10-22-H25L	300	256	185	150	98	256	100	300x300
BPT10-22D25 (A) BPT10-22D25 BPT10-23D30	300	270	104	115	98		100	300x300
BPT10-34D	525	475	170	99			100	600x600
BPT15-45-H70	525	475	210	148			150	600x600

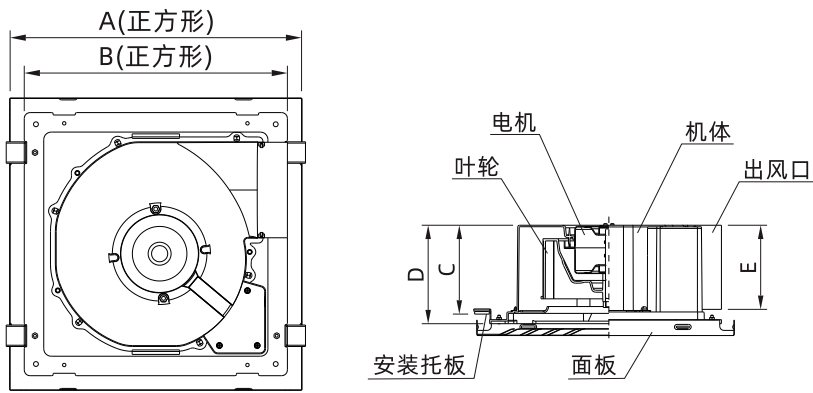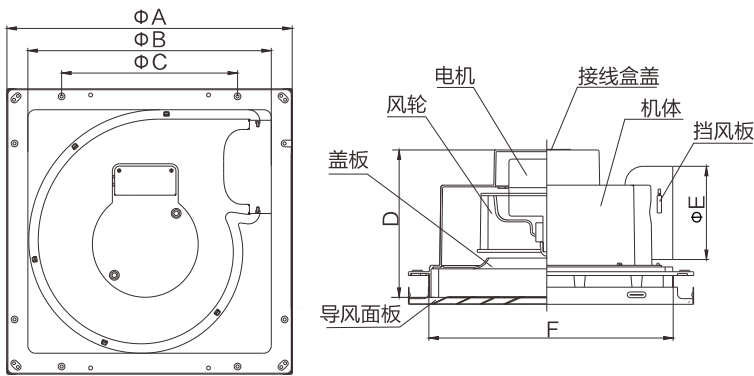

BPT10-22D25 (A)
BPT10-22D25
BPT10-23D30



主要技术参数

型号	额定电压 V~	额定频率 Hz	输入功率 W	风量 [m ³ /min]	静压 [Pa]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]
BPT10-22-H25	220	50	18	2.5	70	42	1.2
BPT10-23-H30			25	3.0	98	42	1.3
BPT10-22-H25L			28	2.5	70	42	1.7
BPT10-22D25(A)			18	2.5	90	37	1.3
BPT10-22D25			18	2.5	90	37	1.3
BPT10-23D30			25	3.0	105	41	1.3
BPT10-34D			34	4.0	170	43	3.9
BPT15-45-H70			72	7.0	260	46	5.3


BPT10-22-H25L: 1、总功率28W, 其中换气功率18W, 照明功率10W
2、技术参数如有更改, 恕不再另行通知。

敬告用户: 1、噪声值为A计权平均声压级, 是本公司测试结果的中心值, 有+3dB,-7dB的公差范围。


半金属换气扇(炫风)

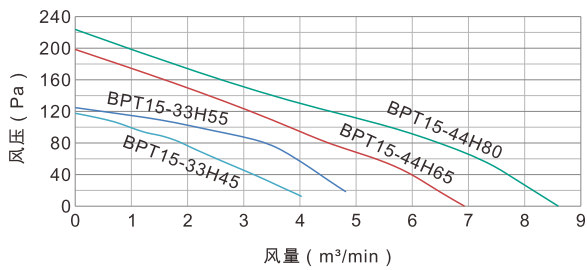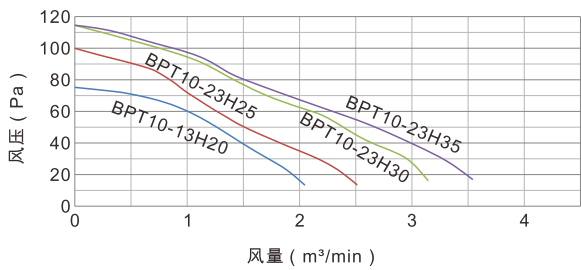



薄型集成吊顶管道式换气扇

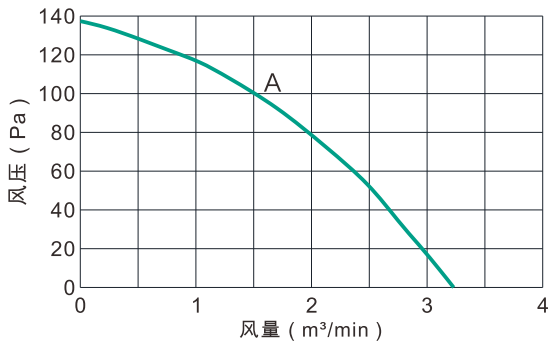




全塑管道式换气扇

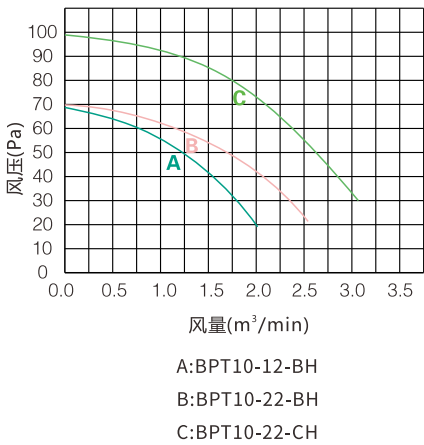

全金属管道式换气扇

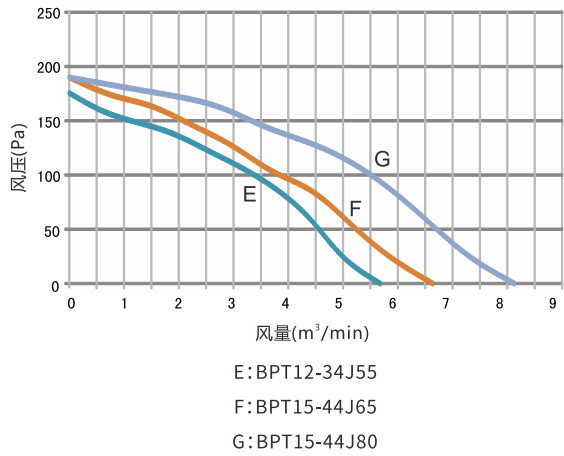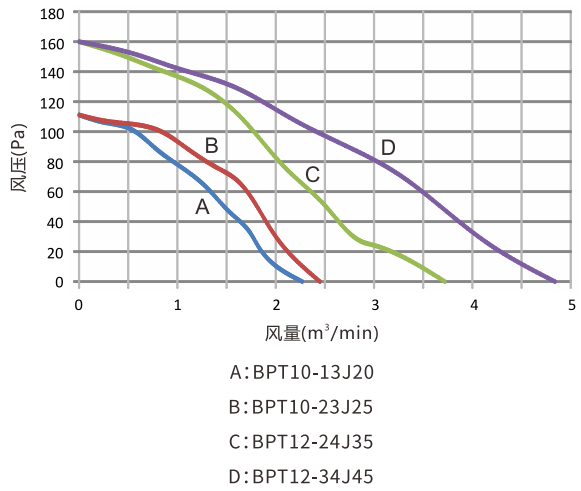

集成吊顶换气扇

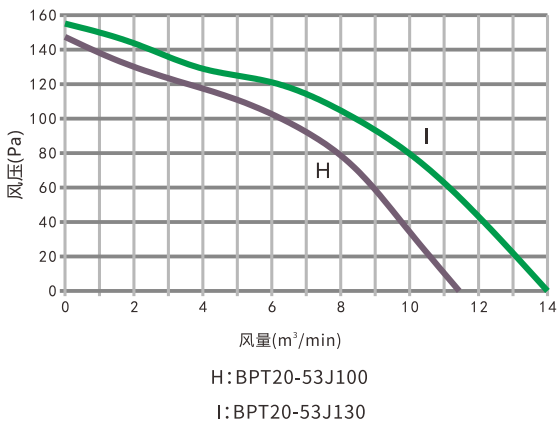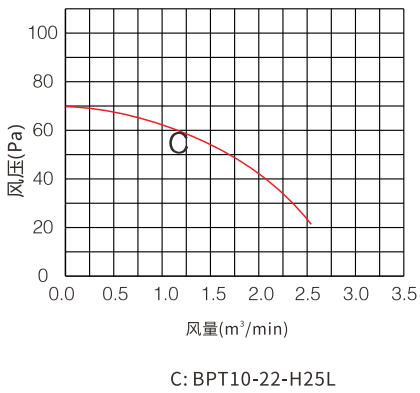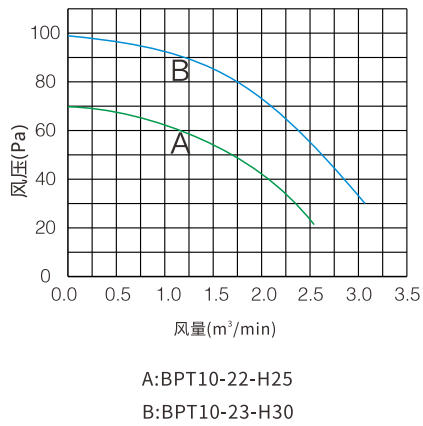


凉霸

产品概述

本产品是安装于天花板上的冷风扇，适用于夏天浴室卫生间和厨房等环境的通风纳凉需求，不适用于工业和特殊环境（产生腐蚀性气体或爆炸性粉尘的场所）。

BT27JX-A/BT57JX-A

- 国家外观专利(ZL.201830496452.2)
- 双滚珠轴承电机
- 一体化成型机壳
- 玻纤加强型贯流大风轮
- 双进风设计

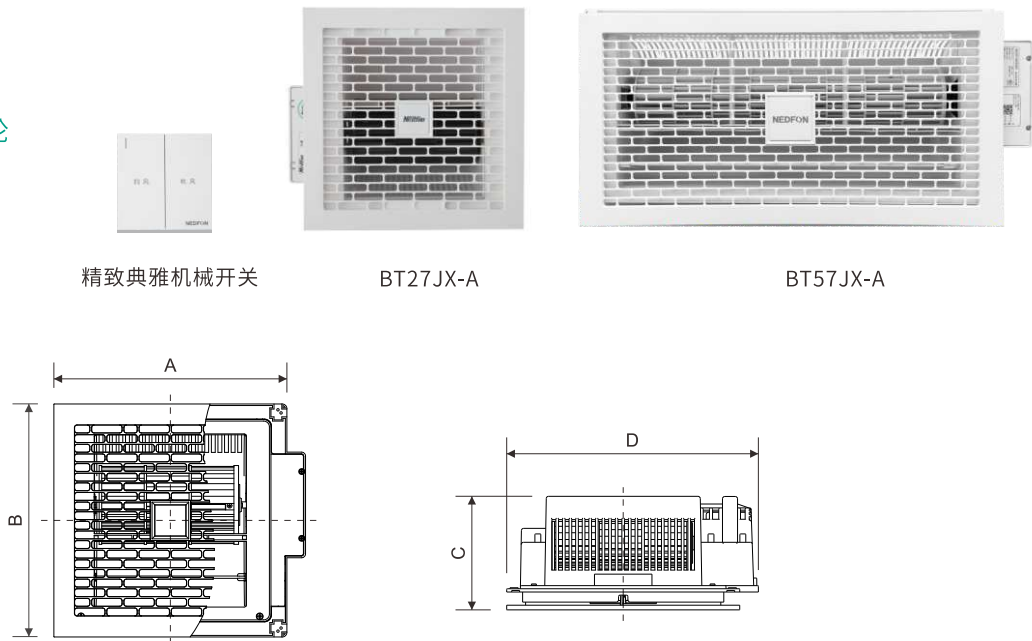

外型及部件尺寸

单位::mm


型号	A	B	C	D
BT27JX-A	300	300	146	324
BT57JX-A	600	300	146	654

主要技术参数

型 号	额定电压 V~	额定频率 Hz	总功率 W	噪声 dB(A)
BT27JX-A	220	50	24.5	45
BT57JX-A	220	50	44	44

BT10-4S

- 纯平板
- 双滚珠轴承电机
- 一体化成型机壳
- 轻音贯流风轮设计
- 双进风设计

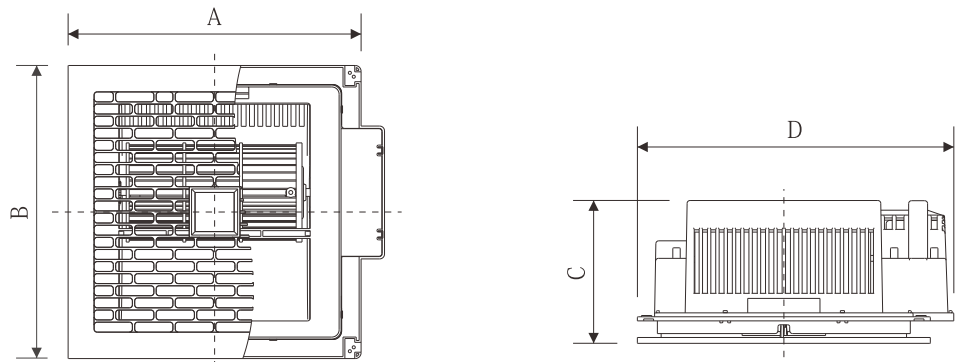

外型及部件尺寸

单位::mm

型号	A	B	C	D
BT10-4S	300	300	146	324

主要技术参数

型 号	额定电压 V~	额定频率 Hz	功率 W	噪声 dB(A)
BT10-4S (无扫风)	220	50	20.5	45

敬告用户：1、噪声值为A计权平均声压级，是本公司实验室测试结果的中心值，有+3dB(A),-7dB(A)的公差范围。
2、技术参数如有更改，恕不再另行通知。

BT27/BT27P

NEW
新品



BT 27(固定出风款)



BT 27P (电动扫风款)

■ 适合普通吊顶与集成吊顶安装：

- ①普吊安装:开孔255×266mm
- ②集吊安装:适配龙骨厚度19~30mm
- ③安装层高:≥120mm

■ 纯铜双滚珠轴承电机,全铜芯漆包线,轻音稳定


■ 面板抗油污涂层:耐老化,易清洗

■ 3C认证:品质保障,安心使用

■ 专利导风结构:吹风均匀,出风垂直

*专利号:CN 214092459 U

外型及部件尺寸

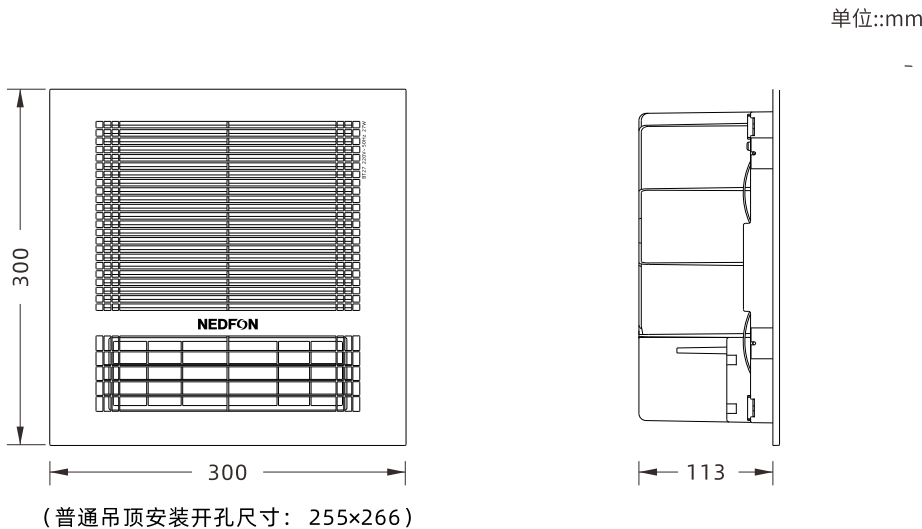

主要技术参数

型 号	额定电压 V~	额定频率 Hz	功率 W	噪声 dB(A)	净重 Kg
BT 27 (固定出风款)	220	50	27	46	1.9
BT 27P (电动扫风款)	220	50	30	46	2.1


敬告用户:1、噪声值为A计权平均声压级,是本公司实验室测试结果的中心值,有+3dB(A),-7dB(A)的公差范围。
2、技术参数如有更改,恕不再另行通知。

■ 薄型集成吊顶凉霸

BT30JY-D1

- 简约时尚的外观专利
- 双滚珠轴承电机
- 智能遥控
- NF电机--国家发明专利电机
- 优化的风道设计,有效降低噪声
- 箱体纤薄,高度仅98mm,让安装更轻松

产品外观专利:ZL202030432264.0

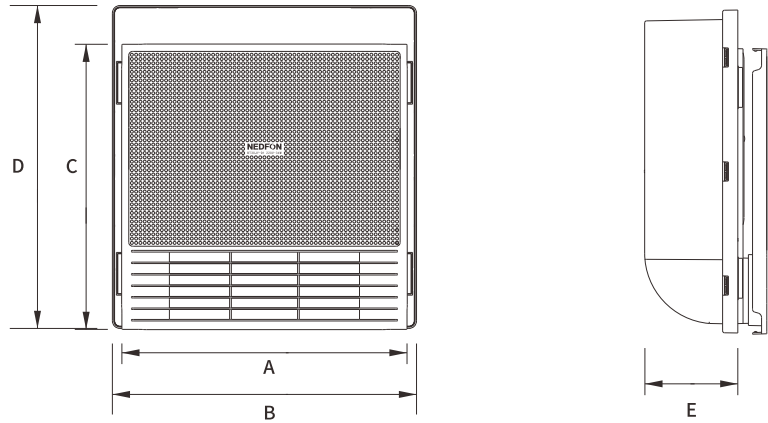

外型及部件尺寸

单位::mm					
型号	A	B	C	D	E
BT30JY-D1	300	320	300	340	98

主要技术参数

型号	额定电压 V~	额定频率 Hz	总功率 W	噪声 dB(A)
BT30JY-D1	220	50	34	45

BT30JY-E/BT30JY-EL


- 双滚珠轴承电机
- 智能遥控
- NF电机--国家发明专利电机
- 优化的风道设计,有效降低噪声
- 箱体纤薄,高度仅98mm,让安装更轻松



BT30JY-EL



BT30JY-E

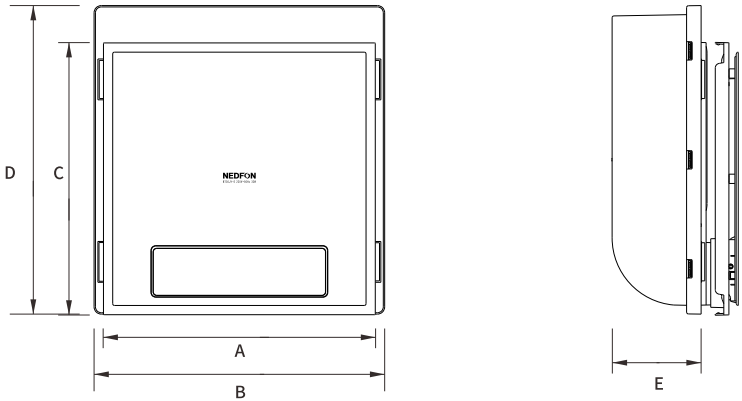

外型及部件尺寸

单位::mm					
型号	A	B	C	D	E
BT30JY-E BT30JY-EL	300	320	300	340	98

主要技术参数

型号	额定电压 V~	额定频率 Hz	总功率 W	照明功率 W	噪声 dB(A)
BT30JY-E	220	50	34		45
BT30JY-EL	220	50	46	13	45

■ 薄型集成吊顶凉霸


- BT30AW
- 简约时尚外观专利
 - 双滚珠轴承电机
 - 无线遥控
 - 过油烟滤网
 - 负离子
 - NF电机--国家发明专利电机
 - 优化的风道设计,有效降低噪声
 - 箱体纤薄,高度仅98mm,让安装更轻松



无线遥控



过油烟滤网

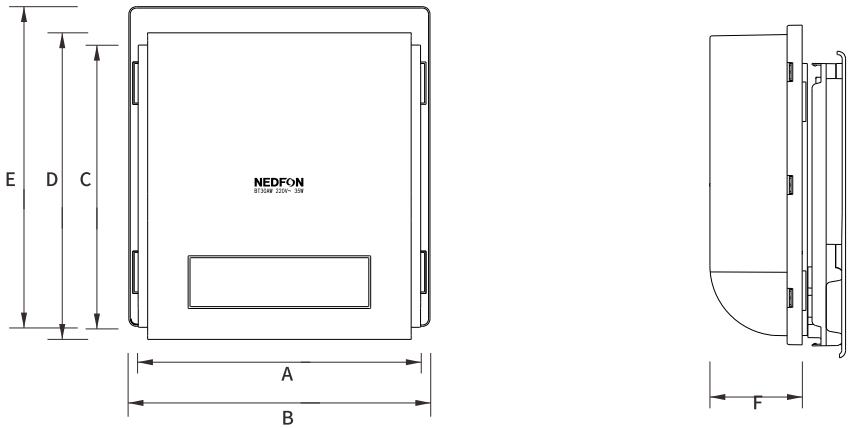

外型及部件尺寸

单位::mm

型号	A	B	C	D	E	F
BT30AW	300	320	300	326	340	98

主要技术参数

型号	额定电压 V~	额定频率 Hz	总功率 W	噪声 dB(A)
BT30AW	220	50	35	45


- BT30BW
- 简约时尚专利
 - 双滚珠轴承电机
 - 无线遥控
 - 过油烟滤网
 - 负离子
 - LED照明灯
 - NF电机--国家发明专利电机
 - 优化的风道设计,有效降低噪声
 - 箱体纤薄,高度仅98mm,让安装更轻松



无线遥控



NF专利电机

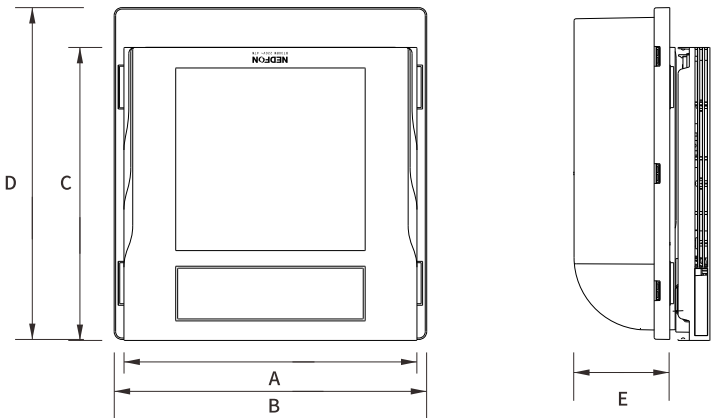

外型及部件尺寸

单位:mm

型号	A	B	C	D	E
BT30BW	300	320	300	340	98

主要技术参数


型 号	额定电压 V~	额定频率 Hz	总功率 W	照明功率 W	噪声 dB(A)
BT30BW	220	50	47	13	45

■ 商用风扇系列

■ 产品概述

绿岛风豪华商用壁扇、落地扇是按照国家标准要求生产,每台商用扇出厂前均经过严格检验,质量保证,具有外形美观、运行平稳、低噪声、低温升、风量大、耗电少、安全可靠等特点,适合工厂企业和其他类似场所作纳凉使用。

金属扇叶
风力强劲

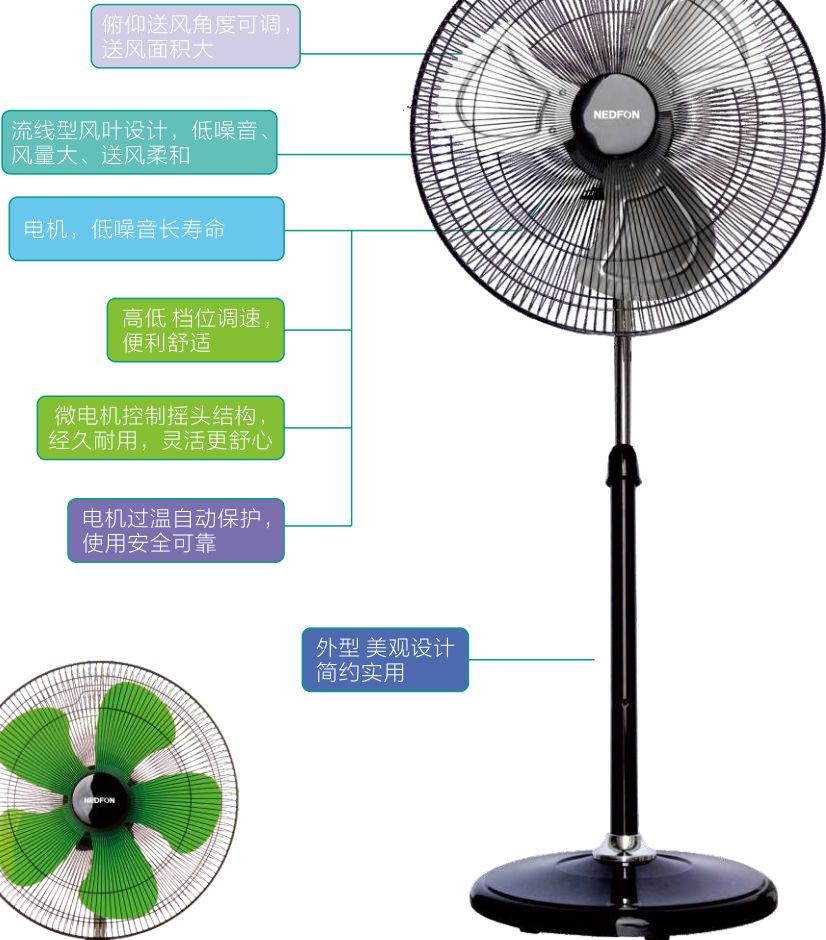


落地扇/FS-45-1(铝叶)



落地扇/FS-45A (铝叶)



商用落地扇/FS-45S-1(塑叶)




壁扇/FB-45



强力扇(摇头式)/FE-40


■ 商用风扇系列

五档调速
商用落地扇

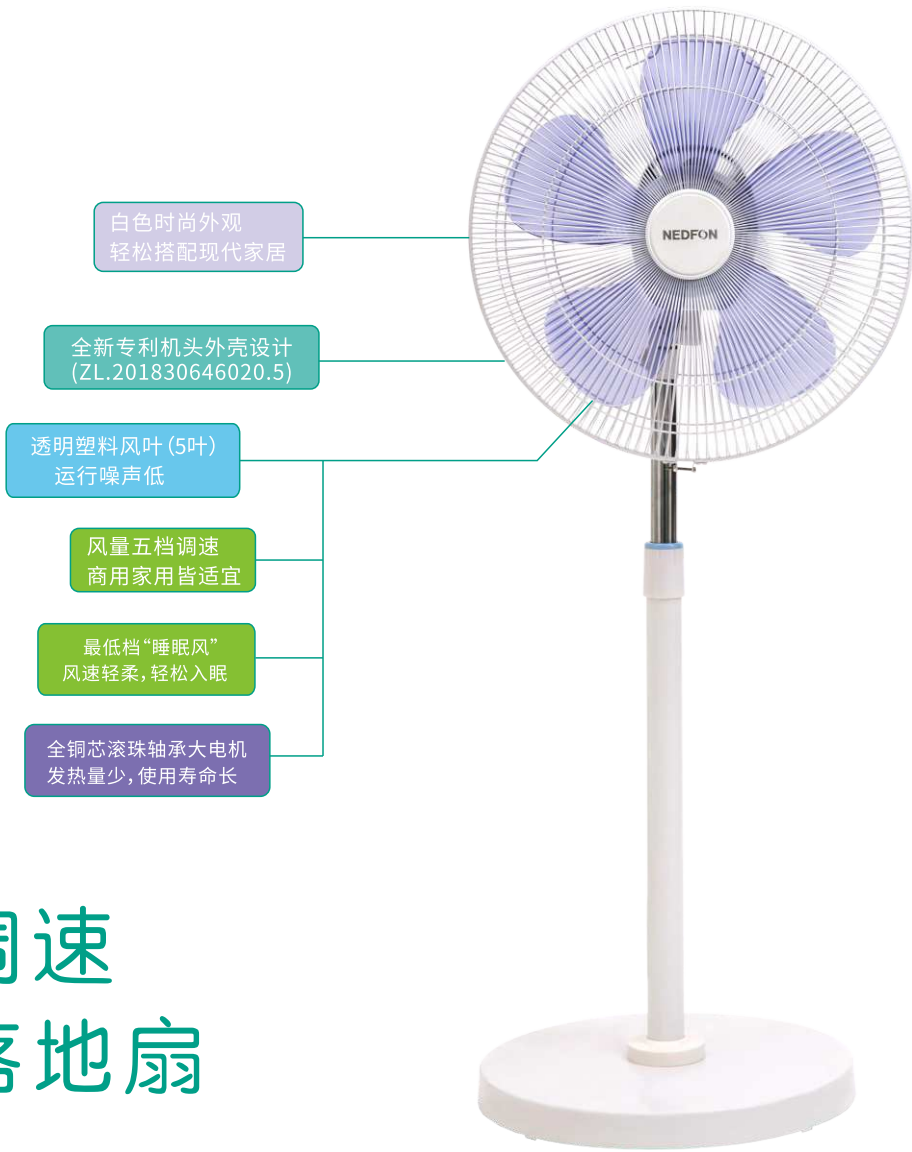

落地扇/FS-45H-1

■商用风扇系列

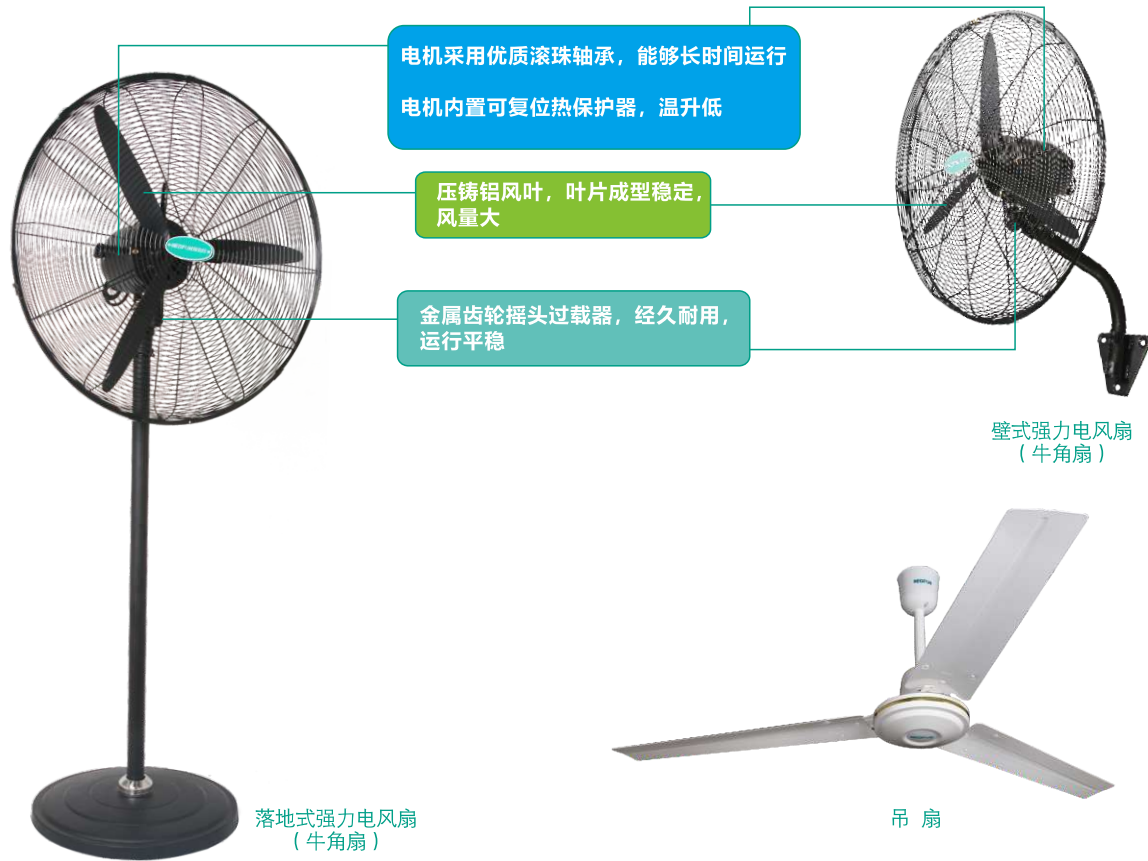


商用风扇技术参数

品 类	型 号	扇叶直径 (mm)	电压 (V~)	功率 (W)	风量 (m³/min)	噪声 [dB(A)]
壁扇	FB-45	450	220	116	125	<64
壁式强力扇 (牛角扇)	FB-50	500	220	200	165	<68
	FB-65	650	220	240	205	<72
	FB-75	750	220	280	290	<73
强力扇 (摇头式)	FE-35	350	220	55	60	<55
	FE-40	400	220	88	85	<62
	FE-45	450	220	125	130	<64
落地式强力扇 (牛角扇)	FS-50	500	220	200	165	<68
	FS-65	650	220	240	205	<72
	FS-75	750	220	280	290	<73
商用落地扇	FS-45-1 (铝叶)	450	220	125	130	<64
落地扇	FS-45A (银色铝叶/玫瑰金铝叶)	450	220	135	128	<63
商用落地扇	FS-45S-1 (塑叶)	450	220	125	130	<56
商用落地扇	FS-45H-1 (五档透明塑叶)	450	220	125	130	<55
吊 扇	FC-20A	1200	220	70	200	
	FC-30A	1400	220	80	260	
	FC-20B	1200	220	70	200	
	FC-30B	1400	220	80	260	
	FC-30M(不锈钢)	1400	220	80	260	

■家用风扇系列

外形时尚

简约实用

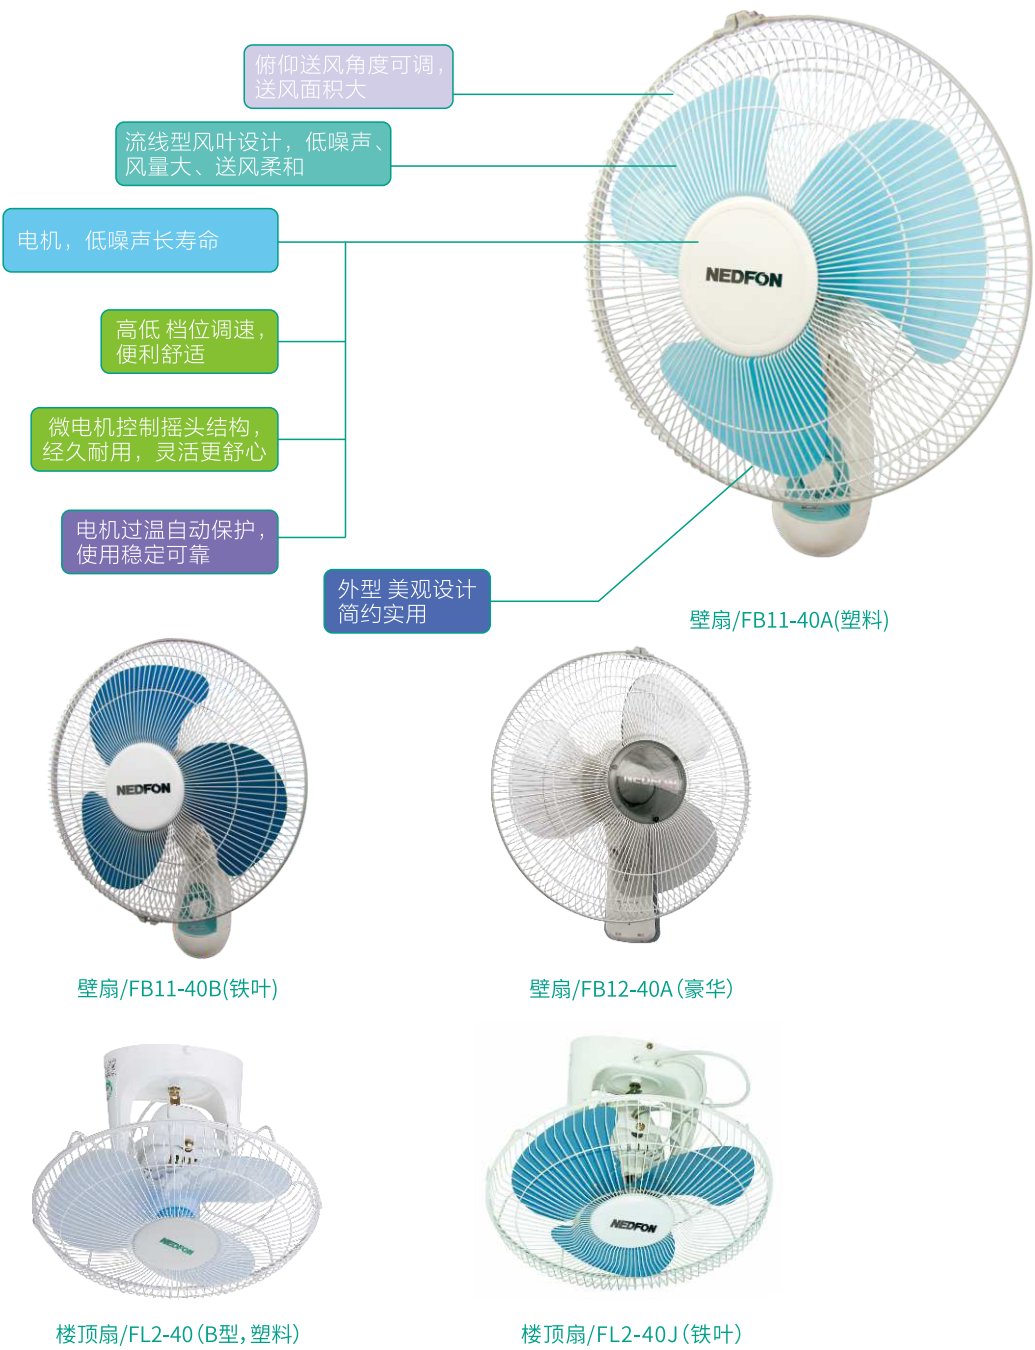

家用风扇技术参数

品 类	型 号	扇叶直径 (mm)	电压 (V~)	功率 (W)	风量 (m³/min)	噪声 [dB(A)]	风量调速 档数
壁扇	FB11-40A(塑料)	400	220	50	60	<53	3档
	FB11-40B(铁叶)	400	220	50	60	<53	3档
	FB12-40A (豪华)	400	220	50	60	<53	3档
楼顶扇	FL2-40J (铁叶)	400	220	55	60	<55	3档
	FL2-40 (B型, 塑料)	400	220	37	50	<53	3档