

圆形管道风机 五、安装注意事项

该系列风机产品的进出口是直接与管道连接，再用吊杆将风机固定。

在仓库存放半年以上的风机在使用前应进行绝缘电阻检测，其电阻值应大于20MΩ以上。

使用前要先用手拨动风轮，检测风轮转动要灵活，不得有任何阻滞或撞击声，然后再接通电源，试运转，通电后电机风叶转动，此时要观察叶轮旋转方向与铭牌指示方向一致，确认一切正常后，可试运转半小时，观察电机有无过热，有无杂音，叶轮有无越转越慢等不良现象，如无异常现象，就可以正常使用。

为了能延长风机的使用寿命，最好能在风机的进风口处加装空气过滤器和单向阀。

圆形管道风机 六、安装与使用

该系列风机产品的进出口是直接与管道连接，两端接口处用塑料铁箍箍牢，再用吊杆将风机固定。

在仓库存放半年以上的风机在使用前应进行绝缘电阻检测，其对地电阻值应大于20Ω以上。

使用前要先用手拨动风轮，检测风轮转动要灵活，不得有任何阻滞或撞击声。然后再接通电源，试运转，通电后电机风叶转动，此时要观测观察叶轮旋转方向与铭牌指示方向一致，确认一切正常后，可试运转半小时，观察电机有无过热，有无杂音，叶轮有无越转越慢等不良现象，如无异常，就可以正常使用。

为了能延长风机的使用寿命，最好能在风机进出口加装空气过滤器和单向阀。

如若希望风机有三档调速，可另购本公司生产的调速器，按说明书上接线图接上后便可使用。

本公司生产之圆形风机，只限室内使用，且两端一定接上管道。

圆形管道风机 七、包装附件清单

随圆形管道风机产品包装箱有以下附件，开箱后请清点是否齐全，若不齐全，请与我公司售后服务中心或经销商联系。

序号	图样	名称及用途	数量	型号
1		说明书（附带保修卡）	1	所有型号

圆形管道风机 八、维修保养须知

在正常使用情况下，风机应在使用半年后进行清洗，除净机内和叶轮上的灰尘污垢等，切忌用水或其他任何液体清洗，只能用干净毛刷或干布刷拭干净，确保风机运转不受灰尘等影响电机运转，和影响风机的风量，如在灰尘多的环境下使用，则要不定期对风机进行清洗以免灰尘积累太多影响风机运转。

该风机拆装极为方便，只要将风管箍带和吊杆拆下将风机拿下来，再将风机的接线盒打开，除下接线盒盖，然后松开接线盒的螺钉，把接线盒松开，再将风机外壳上的四支螺钉松开，并可拉开风机上下盖，电机和风机就可以拿出来清洗了。

圆形管道风机 九、环保清单

部件名称		产品中有害物质的名称和含量					
		有害物质					
电机	×	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多二苯基(PBDE)
压铸件	○	○	○	×	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○
电子元件及其他部件	○	○	○	○	○	○	○

本表格根据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572标准规定的限量要求。

--该产品建议与普通生活垃圾分开处理。在其使用寿命结束时，建议送到指定回收点或由专业人士回收处理。

--对产品不当利用或者处置可能会对环境和人体健康造成影响。



圆形管道风机 十、保证书

- 1、如在正常使用情况下,因制造原因造成故障可以无偿更换。
- 2、如自行拆卸、改造、修理而造成故障,本公司不予保修。
- 3、保修期间,可凭经销商发票,凭发票日期,本公司负责保修。

圆形管道风机 十一、特别声明

- 1、若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
- 2、产品外观,颜色如有改动,以实物为准。
- 3、本说明书可以通过本公司官网获取。

产品保修卡

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

联系地址: _____ 邮政编码: _____

产品型号: _____ 购买日期: _____

NEDFON绿岛风 系列产品维修记录表

发票号码: _____

维修日期	更换零部件	用户意见:
维修员签名:	用户签名:	
维修日期:	更换零部件	用户意见:
维修记录:	用户签名:	
维修员签名:	用户签名:	

使用说明:

- 1、本保修卡由用户妥善保管以作保修凭证，遗失不补发，所填购日期与发票日期应相符，否则无效。
- 2、本公司的风扇、换气扇，风幕机实行国家三包政策，若属正常使用，未经拆修而发生故障，凭此卡本公司负责保修。因运输使用不当等人原因造成的故障，则不在保修范围。
- 3、特约维修点每次维修应将维修记录表按虚线撕下，年终寄回本公司，以便于本公司质量分析。

配件粘贴区

NEDFON绿岛风

(使用前请仔细阅读本说明书)



适用机型

DJT10-25B
DJT12-35B
DJT15-45B
DJT16-45B

DJT20-46B
DJT25-66B
DJT31-66B

圆形管道风机

使用说明书
USEDIRECTION

空气可以更好的

执行标准: GB/T4706.1 GB/T4706.27
GB4343.1 GB17625.1

广东绿岛风空气系统股份有限公司

服务热线: 4008832333


生产基地: 广东省台山市台城南兴路15号
电话: (0750)5416666
传真: (0750)5415555
邮编: 529200
网址: www.nedfon.com

Add: NQ15 Nanxing Road Taicheng Taishan
City Guangdong Province
Tel: (0750)5416666 Fax: (0750)5415555
Post: 529200
Url: www.nedfon.com

圆形管道风机 一、安全注意事项

- 1、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 2、应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。
- 3、产品出现异常噪音、异常气味、异常高温或故障时请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
- 4、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
- 5、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断器替换电器和电源的熔断丝；
- 6、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值；
- 7、清洁保养维护前应从插座上拔下插头或通过其他等效方式切断电源，并等待电器冷却至室温；
- 8、器具清洁、保养等维护项目，应由专业人员执行。
- 9、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 10、从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力；

圆形管道风机 二、主要尺寸

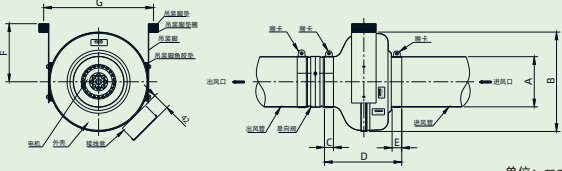

型号	A(Φ)	B(Φ)	C	D	E	F	G	叶轮直径(Φ)
DJT10-25B	100	242	20	186	18	137	267	190
DJT12-35B	125	242	25	189	22	137	267	190
DJT15-45B	150	271	20	193	20	155	297	190
DJT16-45B	160	345	27	228	27	200	370	220
DJT20-46B	200	345	27	228	29	200	370	250
DJT25-66B	250	345	27	228	29	200	370	250
DJT31-66B	310	400	27	259	29	235	425	250








圆形管道风机 三、技术参数

型号	电压/频率	输入功率 [W]	静压 [Pa]	风量 [m³/h]	噪声 [dB(A)]	净重 [kg]	毛重 [kg]
DJT10-25B	220V ~ / 50Hz	80	327	240	65	2.8	3.1
DJT12-35B		94	340	330	65	2.8	3.1
DJT15-45B		88	340	450	65	3.1	3.4
DJT16-45B		120	388	550	68	3.8	4.1
DJT20-46B		176	536	950	69	4.3	4.6
DJT25-66B		189	595	1150	70	4.6	4.9
DJT31-66B		185	498	1600	71	5.4	5.7


敬告用户: 1、噪声值为A计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有+3dB、-7dB的公差范围。

2、技术参数如有更改，恕不再另行通知。

性能曲线图

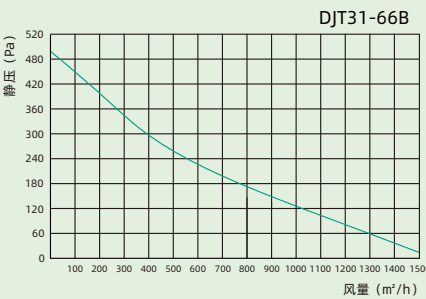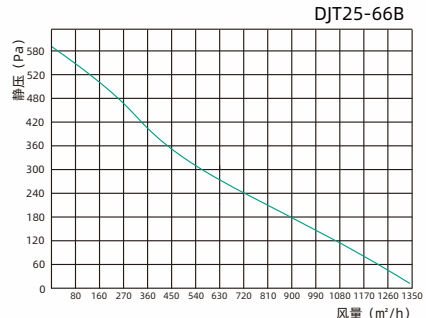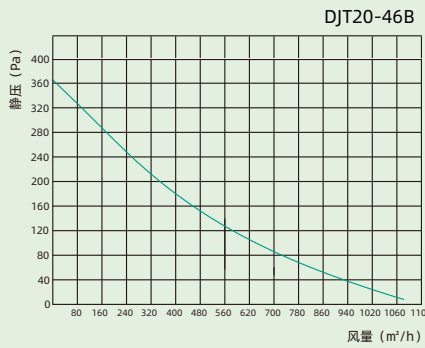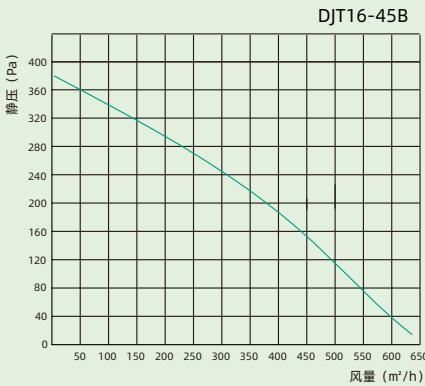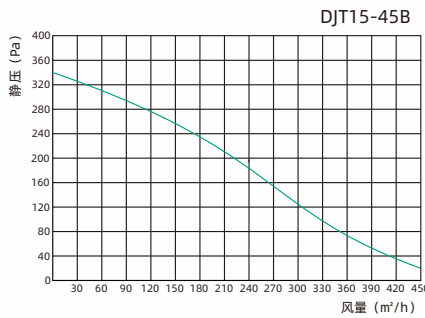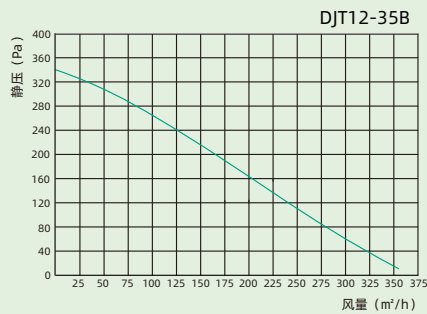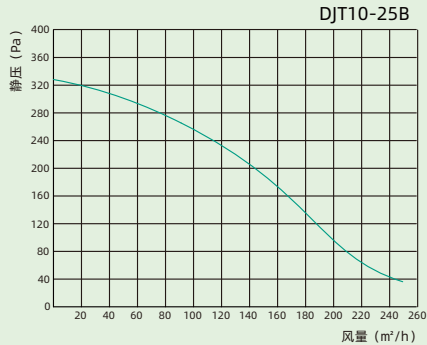

圆形管道风机 四、电器原理图

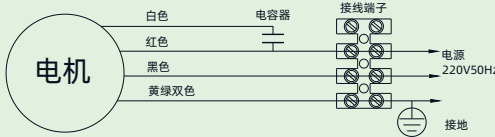

圆形管道风机说明书(含零件包)

配件粘贴区: 4支M4*20自攻

成品尺寸: 92*180mm

印刷颜色: 黑白白色

纸质: 80g双胶纸

注意: 页面折线过渡的效果不作印刷

编制:	莫仲儒2019-05-13
审核:	骆维乐2019-05-13
标准化:	余丽芬 2019-05-13
批准:	解博超 2019-05-13